

Stift / Buchse Handlötanschluss

Low Cost

Polzahlen: 9, 15, 25, 37, 50

Gehäuse: verzinkt, mit Durchgangsloch




Kontakte: gestanzt, hauchvergoldet

Max. Anschlussquerschnitt: 0,5 mm²

Max. Prüfspannung: 1.000 V

Max. Betriebsstrom: 3 A

Zulässige Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C

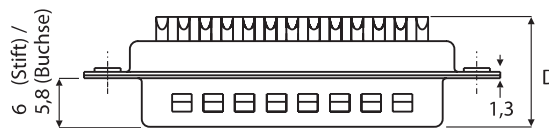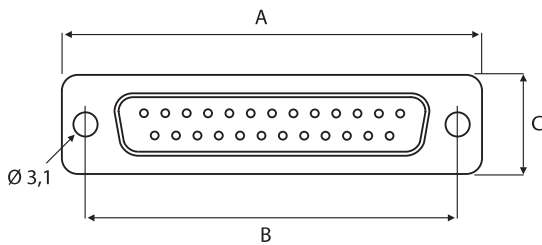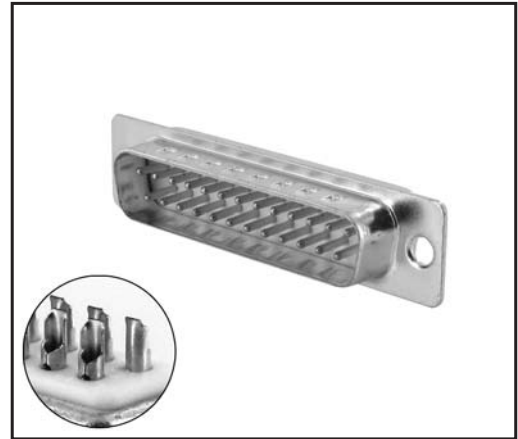

(Maße in mm)

Polzahl	Stift	Buchse	Abmessungen mm			
			A	B	C	D max.
9	5201-09 TW	5202-09 TW	30,8	25,0	12,5	15,1
15	5201-15 TW	5202-15 TW	39,1	33,3	12,5	15,1
25	5201-25 TW	5202-25 TW	53,0	47,0	12,5	15,1
37	5201-37 TW	5202-37 TW	69,3	63,5	12,5	15,1
50	5201-50 TW	5202-50 TW	67,0	61,1	15,4	15,1