

D-Subminiatur Stift / Buchse für AWG 28/26*-Flachbandkabel Low Cost

Polzahlen: 9, 15, 25, 37

Gehäuse: verzinkt, mit Durchgangsloch

Kontakte: hauchvergoldet

Max. Prüfspannung: 1.000 V



Max. Betriebsstrom: 1 A (Steckverbinder)

Zulässige Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C

Lieferumfang: inkl. Zugentlastung / Flachbandkabel (siehe Seite 68)



D-SUB

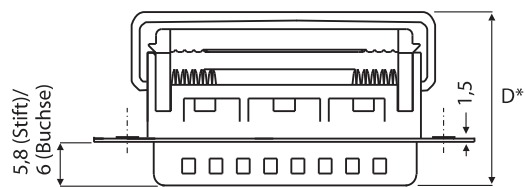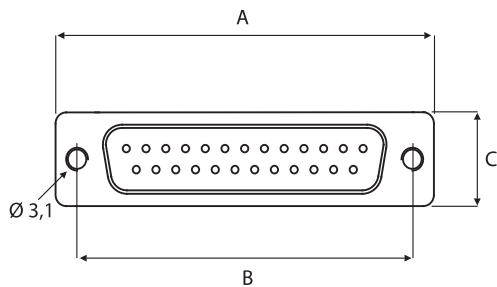

* (nach Montage - inkl. Zugentlastung)

(Maße in mm)

Polzahl	Stift	Buchse	Abmessungen mm			
			A	B	C	D max.
9	5213-09CPB	5214-09CPB	30,8	25,0	12,6	21,6
15	5213-15CPB	5214-15CPB	39,1	33,3	12,6	21,6
25	5213-25CPB	5214-25CPB	53,1	47,0	12,6	21,6
37	5213-37CPB	5214-37CPB	69,4	63,5	12,6	21,6

* für AWG 26 bedingt geeignet