

Kabelstecker/-dose Schneidklemmanschluss Vollkunststoff Serie 57 / Fabrikat Fujikura DDK

Polzahlen: 14, 24, 36, 50

Gehäuse: Kunststoff nach UL 94 V-0, blau

Kontakte: Kupferlegierung, vergoldet

Max. Prüfspannung: 500 V AC

Max. Betriebsstrom: 1 A


Zulässige Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C

Zulassung: UL (E72124)


Hinweis: Schneidklemmanschluss für Flachbandkabel AWG 28


RIBBON


Kabelstecker

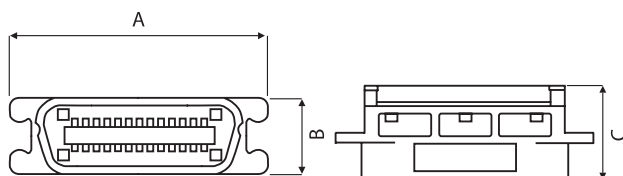

Kabeldose
mit Verriegelungsklammer
ohne Zugentlastung

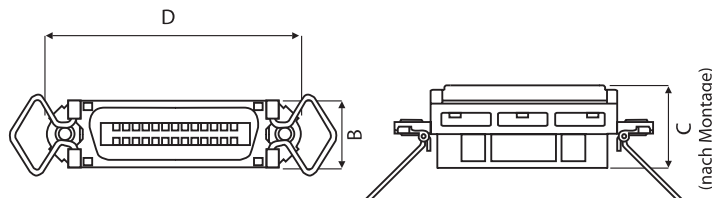

Polzahl	Kabelstecker	Kabeldose mit Verriegelungsklammer	Abmessungen mm			
			A	B	C	D
14	57F-30140-20	57F-40140-20	37,8	15,1	20,1	44,0
24	57F-30240-20	57F-40240-20	48,6	15,1	20,1	54,8
36	57F-30360-20	57F-40360-20	61,6	15,1	20,1	67,7
50	57F-30500-20	57F-40500-20	76,7	15,1	20,1	82,9