

Einlöthilfen Raster 1,50 mm Buchsengehäuse

Serie Einlötvverbinder

Polzahlen: 2-13

Gehäuse: PA 66 nach UL 94 V-0, weiss

Crimpkontakt: Phosphorbronze, verzinkt

Anschlussquerschnitt: AWG 30 bis AWG 26

Isolationsdurchmesser: 0,7 mm bis 1,1 mm


Zulässige Betriebsspannung: 50 V AC / DC

Max. Betriebsstrom: 0,7 A (AWG 26)

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Zulassungen: CSA (LR20812), UL (E60389)

Hinweis: Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)

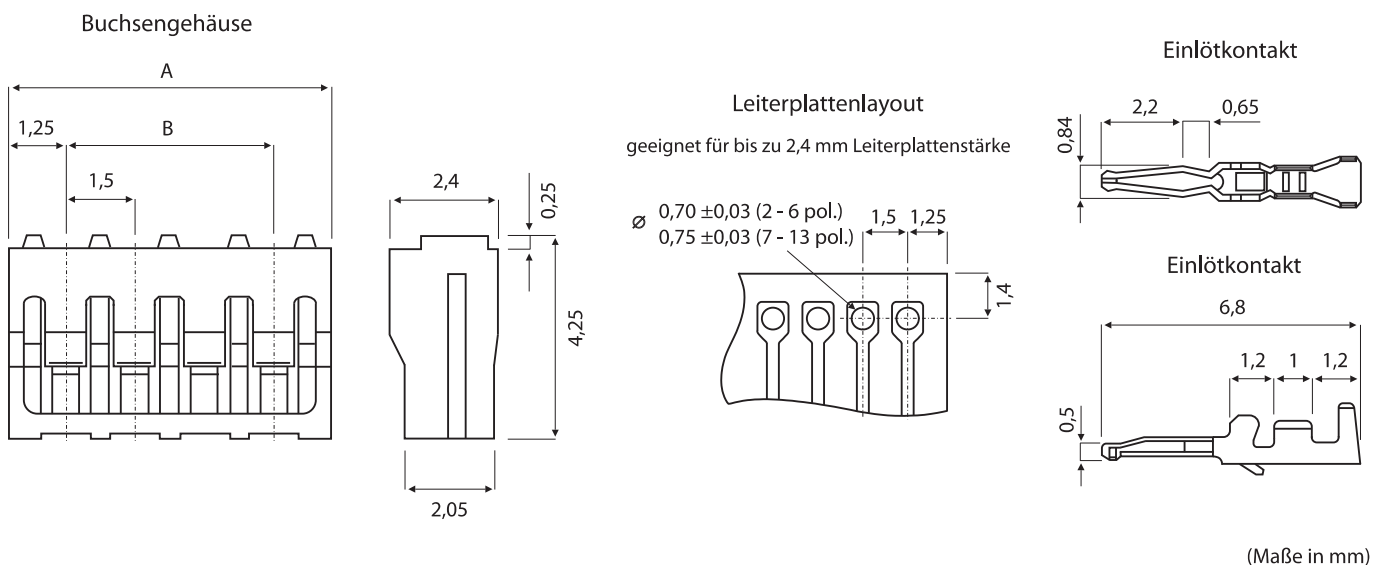

Buchsengehäuse	Abmessungen A (Polzahl x 1,5) + 1
x P-SZN	

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **x** = 2 bis 13

Buchsenkontakt	Isolationsdurchmesser mm	Anschlussquerschnitt AWG	Rolle
SZN-002T-P0.7K	0,8 bis 1,1	28 bis 26	14.000 Stck.
SZN-003T-P0.7K	0,7 bis 0,9	30 bis 28	15.000 Stck.
Werkzeug			
WKZ-SZN-002T-P0.7K	Schnellwechselwerkzeug (40 mm Hub)		
WKZ-SZN-003T-P0.7K	Schnellwechselwerkzeug (40 mm Hub)		
YRS-541	Handzange für Bandabschnitte (SZN-002T-P0.7K)		
YRS-540	Handzange für Bandabschnitte (SZN-003T-P0.7K)		