

Kunststoffhaube metallisiert Serie MHDPPK

Fabrikat Encitech

Gehäuse: Kunststoff nach UL 94 V-0, metallisiert, zweiteilig, Haubenhälften verrastend (entriegelbar)

Verriegelung: Schraubverriegelung

Max. Kabeldurchmesser: 11,5 mm

Kabelabgang: gerade


Kabelzugentlastung: mittels Kabelklemmung

Zulässige Betriebstemperatur: -55 °C bis +110 °C

Lieferumfang: Inkl. Rändelschrauben 4-40 UNC (M2,5 / M3 auf Anfrage) und Kaskadentülle zur optimalen Kabelanpassung.



D-SUB

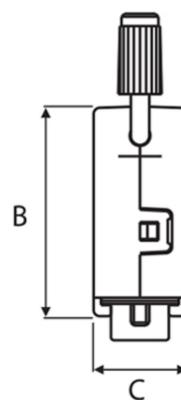

Bitte vervollständigen Sie die Bestellnummer: **x** (0=Einzelverpackung / 1=Verpackung à 100 Stück)

für Polzahl	Metallisierte Kunststoffhaube	Abmessungen mm		
		A	B	C
9	626 x -0105-01	32,5	38,0	15,0
15	626 x -0105-02	41,0	38,0	15,0
25	626 x -0105-03	54,5	40,0	15,0
37	626 x -0105-04	71,0	40,0	15,0