

Ohne Verriegelung
Lötanschluss

DIN-Kabelstecker / Winkelstecker Kupplungsdose Serie DIN / Low Cost Line

Polzahlen: 3, 4, 5 (180°), 5 (240°), 5 (360°), 6, 7, 8 (270°), 8 (262°)

Gehäuse: Kunststoff, schwarz

Max. Anschlussbereich: 0,34 mm²

Für Kabeldurchmesser: 6 mm / 7 mm (Winkelstecker)

Kabelzugentlastung: mittels Klemmlasche

Zulässige Betriebsspannung: 34 V DC / 24 V AC

Max. Betriebsstrom: < 4 A


Zulässige Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C

Hinweis:

Die Kunststoffhülse hält den Kontaktträger, der durch zwei Halbschalen fixiert wird.



KUNSTSTOFF

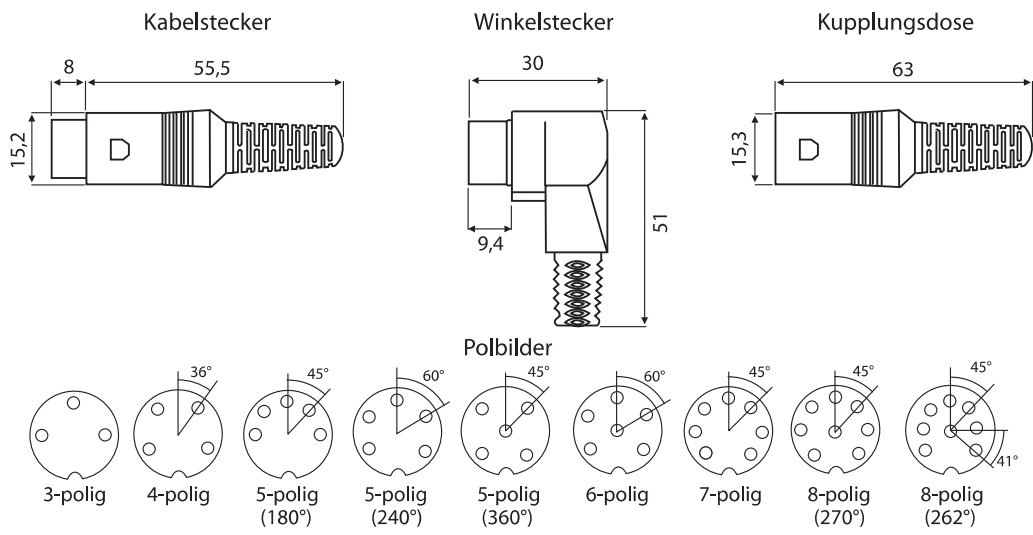

Polzahl	Kabelstecker	Winkelstecker	Kupplungsdose
3	7111-03	7115-03	7121-03
4	7111-04	7115-04	7121-04
5 (180°)	7111-05A	7115-05A	7121-05A
5 (240°)	7111-05B	7115-05B	7121-05B
5 (360°)	7111-05C	7115-05C	7121-05C
6	7111-06	7115-06	7121-06
7	7111-07	7115-07	7121-07
8 (270°)	7111-08A	7115-08A	7121-08A
8 (262°)	7111-08B	7115-08B	7121-08B