

Bajonettverriegelung
Lötanschluss

DIN-Kabelstecker/-dose / Gerätedose

Serie DIN / Low Cost Line

Polzahlen: 3, 4, 5 (180°), 5 (240°), 6, 7, 8 (270°)

Gehäuse: Metall

Max. Anschlussbereich: 0,34 mm²


Für Kabeldurchmesser: 7 mm

Kabelzugentlastung: mittels Klemmlasche

Zulässige Betriebsspannung: 34 V DC / 24 V AC

Max. Betriebsstrom: < 4 A

Zulässige Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C

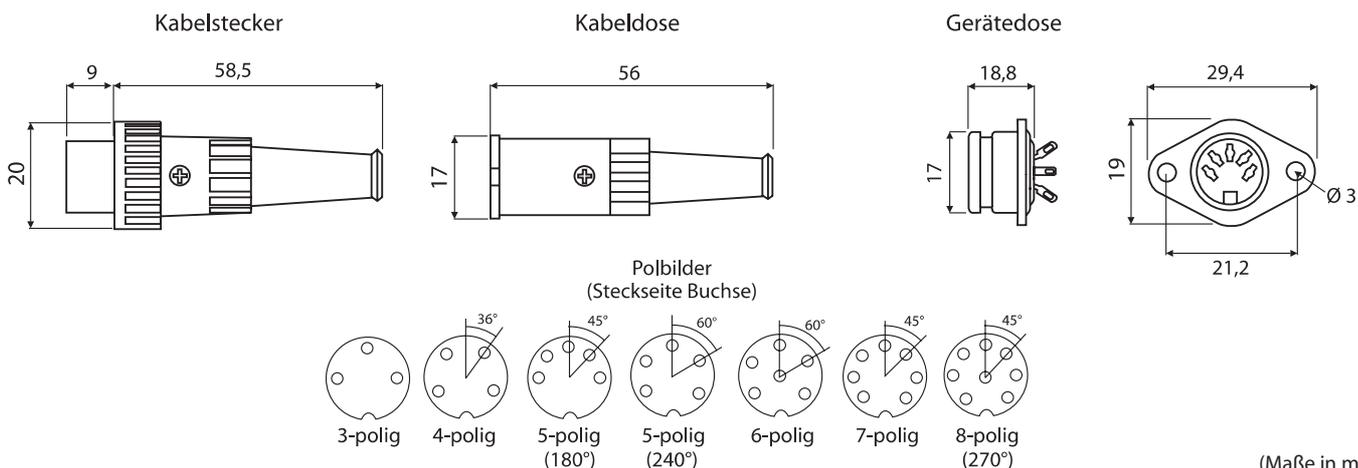

METALL

Polzahl	Kabelstecker	Kabeldose	Gerätedose
3	7120-03	7125-03	7137-03
4	7120-04	7125-04	7137-04
5 (180°)	7120-05A	7125-05A	7137-05A
5 (240°)	7120-05B	7125-05B	7137-05B
6	7120-06	7125-06	7137-06
7	7120-07	7125-07	7137-07
8 (270°)	7120-08A	7125-08A	7137-08A