

Raster 2,54 mm Stiftleiste gerade / gewinkelt einreihig Serie DUBOX™ / Fabrikat FCI

Polzahlen: 2-36

Gehäuse: Kunststoff nach UL 94 V-0, blau

Kontakt: Phosphorbronze, duplex vergoldet / verzinkt

Max. Prüfspannung: 1000 V (1 Minute)

Max. Betriebsstrom: 3 A


Zulässige Betriebstemperatur: -65 °C bis +125 °C

Zulassungen: CSA, UL



Stiftleiste gerade

Stiftleiste gewinkelt

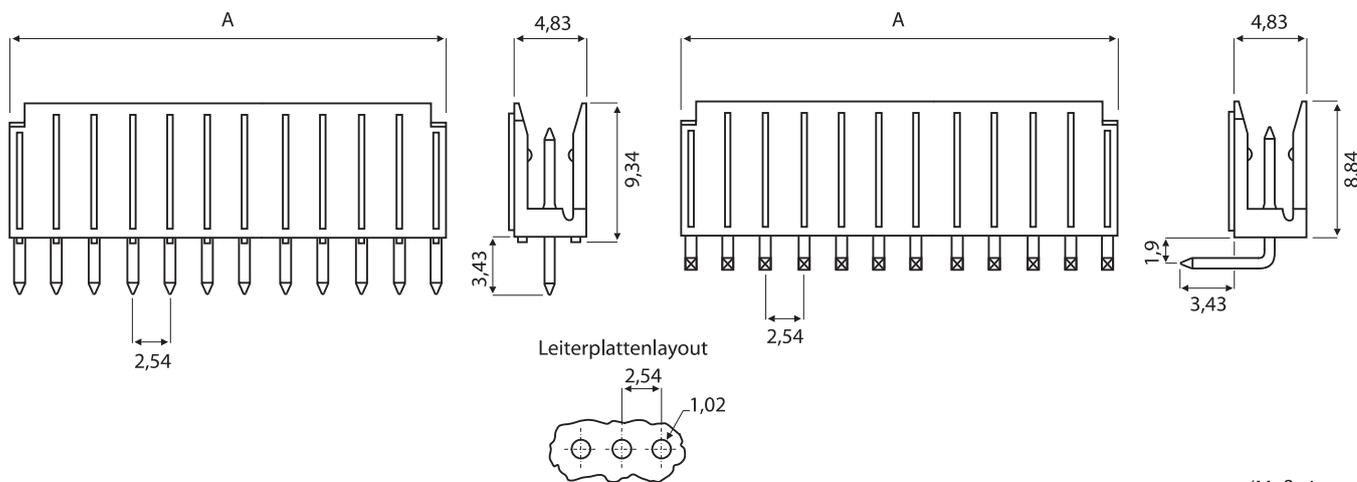

(Maße in mm)

Stiftleiste				Abmessungen
gerade		gewinkelt		
duplex vergoldet	verzinkt	duplex vergoldet	verzinkt	A
76384-3 xx LF	76384-4 xx LF	76382-3 xx LF	76382-4 xx LF	(Polzahl x 2,54) - 0,2

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 02 bis 36