

Raster 2,54 mm
Stiftleiste gerade / gewinkelt
zweireihig
Serie DUBOX™ / Fabrikat FCI

Polzahlen: 4-72

Gehäuse: Kunststoff nach UL 94 V-0, blau



Kontakt: Phosphorbronze, duplex vergoldet / verzinkt

Max. Prüfspannung: 1.000 V (1 Minute)

Max. Betriebsstrom: 3 A

Zulässige Betriebstemperatur: -65 °C bis +125 °C

Zulassungen: CSA, UL

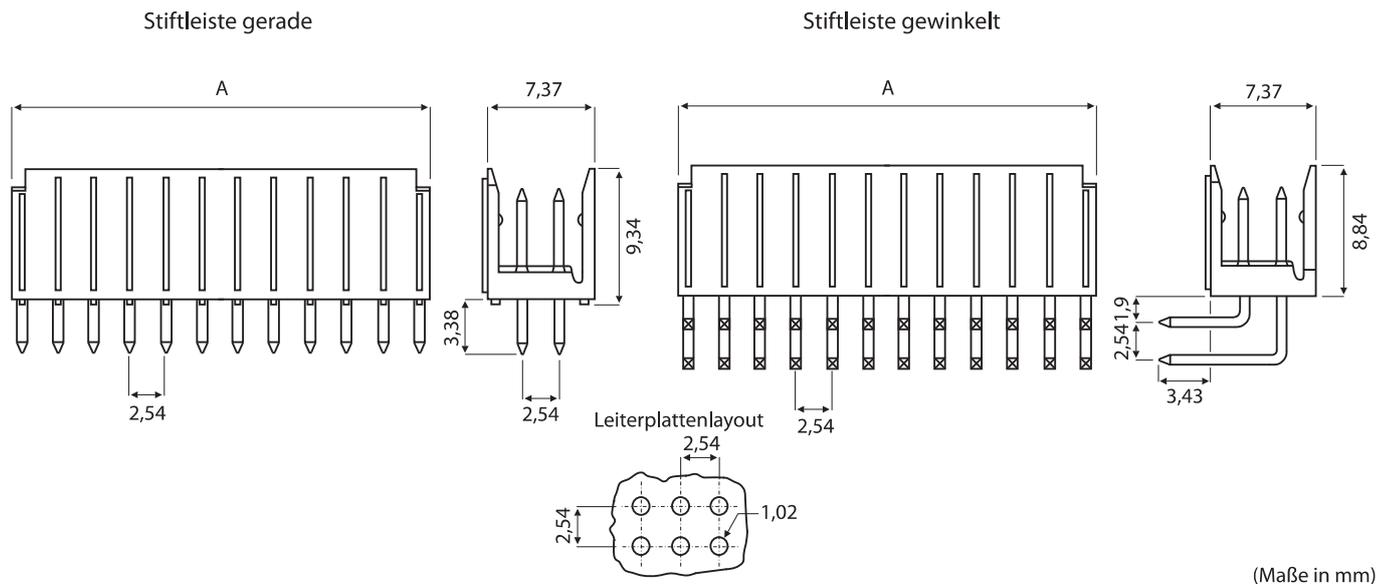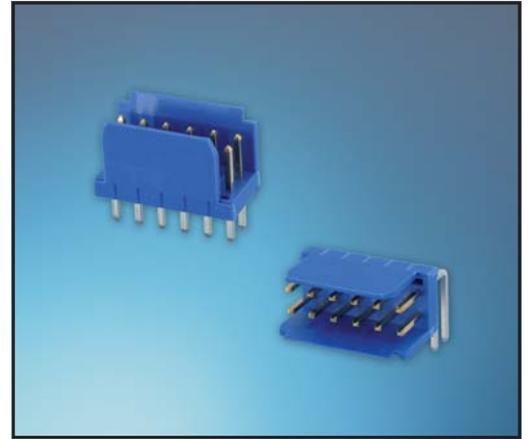

(Maße in mm)

Stiftleiste				Abmessungen
gerade		gewinkelt		
duplex vergoldet	verzinkt	duplex vergoldet	verzinkt	A
76385-3 xx LF	76385-4 xx LF	76383-3 xx LF	76383-4 xx LF	(Polzahl/2 x 2,54) - 0,2

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 02 (= 2 x 2) bis 36 (= 2 x 36)