


Bezeichnung **M12/M12,M12 Zweifachverteiler, Y-Verteiler, Stecker - 2 Dosen, Polzahl: 4, ungeschirmt, steckbar, IP68, UL**  
 Produktgruppe **Serie 765**  
 Artikelnummer **79 5200 00 04**


**Abbildung**




**Belegungspläne**



**Maßzeichnung**



**Polbild (Steckseite)**

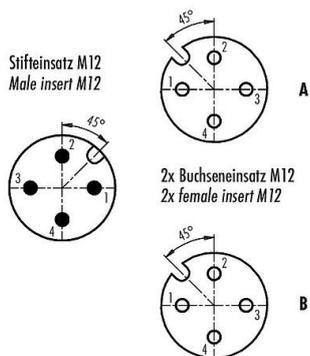

**Technische Daten**

**Allgemeine Kennwerte**

Artikelnummer

**79 5200 00 04**

Steckverbinder-Bauform

Zweifachverteiler, Y-Verteiler, Stecker - 2 Dosen

Bauartnorm

DIN EN 61076-2-101

Ausführung

Zweifachverteiler

Bezeichnung	<b>M12/M12,M12 Zweifachverteiler, Y-Verteiler, Stecker - 2 Dosen, Polzahl: 4, ungeschirmt, steckbar, IP68, UL</b>
Produktgruppe	<b>Serie 765</b>
Artikelnummer	<b>79 5200 00 04</b>

Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	steckbar
Schutzart	IP68
Grenztemperatur von / bis	-25 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Gewicht (gr)	26,00
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

#### Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V
Bemessungsstrom	4,0 A
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	II
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

#### Werkstoffe

Material Gehäuse	PUR
Material Kontaktkörper	PUR
Material Kontakt	CuZn (Messing) / CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Verriegelung	Zinkdruckguss vernickelt
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	ea3c62c1-4011-4de0-9ef1-6d9d9f9cbda6

#### Zulassungen / Approbationen

Zulassungen	UL
-------------	----

#### Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC002638

#### CE-Konformitätserklärungen

Niederspannungsrichtlinie	2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
---------------------------	--