

IEEE488-Buskabel konfektioniert


Polzahl: 24

Gehäuse: Aluminium

Schirmung: Mehrfachschrung

Ausführung: beidseitig als Huckepack-Verbinder

Lieferumfang: Steckverbinder mit Kunststoff-Schutzhaube

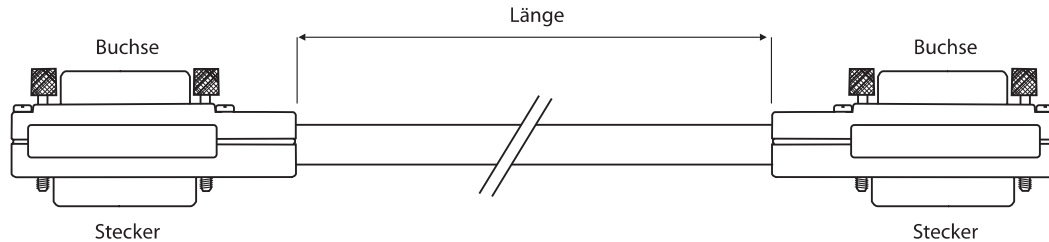

Länge m	IEEE488-Buskabel
0,5	900.103.7-0,5
1,0	900.103.7-1
2,0	900.103.7-2
3,0	900.103.7-3
4,0	900.103.7-4
6,0	900.103.7-6
8,0	900.103.7-8
10,0	900.103.7-10
12,0	900.103.7-12
15,0	900.103.7-15