

**Schraubverriegelung**  
**CAT 5 Schraubklemm- und Käfigzugfederausführung**  
**Schirmbar**

## M12-Kabelstecker / Winkelstecker mit D-Kodierung Serie 825 / Fabrikat Binder

**Schutzart:** IP 67  
(in verriegeltem Zustand und bei exakt angepasstem Kabeldurchmesser)

**Polzahl:** 4

**Gehäuse:** Zinkdruckguss, vernickelt (Edelstahlausführung auf Anfrage)

**Kontakte:** Messing gedreht, vergoldet

**Max. Anschlussbereich:**  
0,75 mm<sup>2</sup> (Schraubklemmausführung) / 0,5 mm<sup>2</sup> (Käfigzugfederausführung)

**Für Kabeldurchmesser:** 5 bis 8 mm

**Kabelzugentlastung:** mittels Klemmkorb



**Zulässige Betriebsspannung:** 250 V  
(bei Verschmutzungsgrad 3 und Überspannungskategorie II)

**Max. Betriebsstrom:** 4 A

**Zulässige Betriebstemperatur:** -25 °C bis +85 °C

**Hinweis:** Schirmung mittels Schirmring oder Irisfeder - Schirmgeflecht wird umgelegt und durch die Irisfeder geschoben!

**Zubehör:** siehe Seite 300

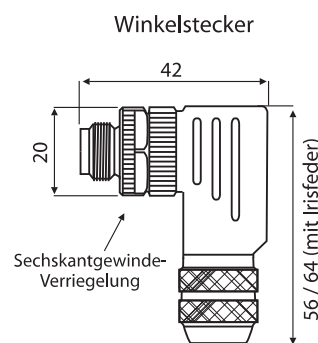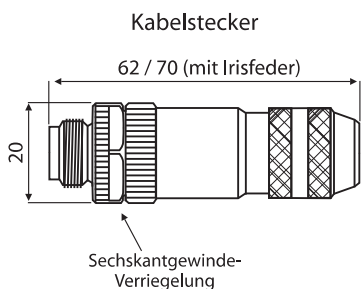

Polbild  
(Steckseite Stift)



4-polig

(Maße in mm)

METALL

CAT 5 Schraubklemmanschluss					
Polzahl	für Kabel-Ø mm	Kabelstecker mit Schirmring	Kabelstecker mit Irisfeder	Winkelstecker mit Schirmring	Winkelstecker mit Irisfeder
4	5 - 8	-	99-3727-810-04	-	99-3727-820-04
4	6 - 8	99-3729-810-04	-	99-3729-820-04	-

Käfigzugfederanschluss					
Polzahl	für Kabel-Ø mm	Kabelstecker mit Schirmring	Kabelstecker mit Irisfeder	Winkelstecker mit Schirmring	Winkelstecker mit Irisfeder
4	5 - 8	-	99-3723-810-04	-	auf Anfrage
4	6 - 8	99-3725-810-04	-	99-3725-820-04	-