

# ARCA 302015



Sample image

**Order symbol :** ARCA 302015


**Artikel-Nr. :** 8120002

**Beschreibung :** Wandschaltschrank, PC

**Anmerkungen :** Tür grau, 1-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite

**EAN :** 6418074079138

**Bestehend aus :** Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluss und Schwenkhebel. Türführung integriert.

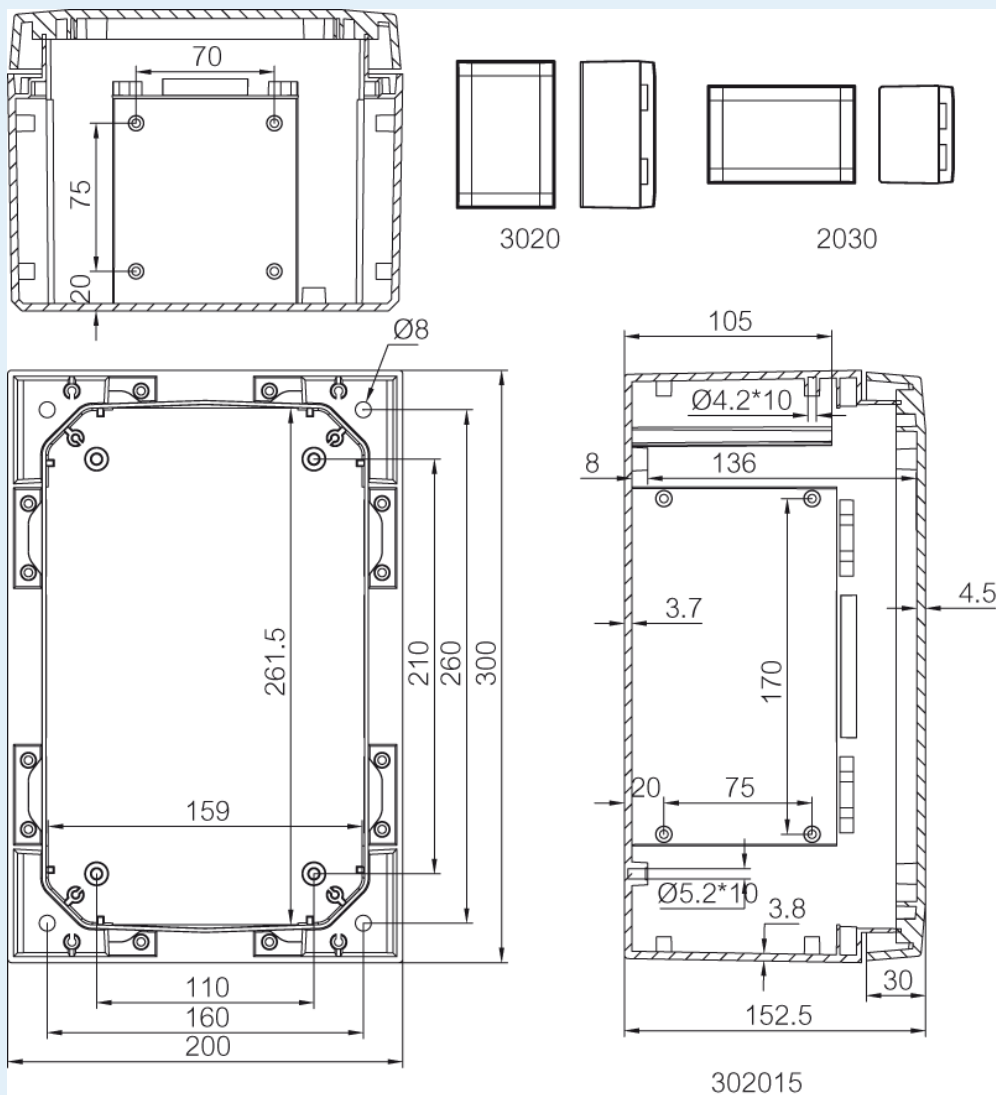

<b>Abmessungen :</b>	<b>Höhe</b>	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>
mm :	300	200	150

#### **Materialien: :**

Material: :	Polycarbonat
Farbe Unterteil: :	RAL_7035
Farbe Deckel: :	RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: :	Polyurethan

#### **Temperaturbereiche: :**

Temperature °C (continuous) :	-40 ... 80
-------------------------------	------------

#### **Zubehör :**

MPP ARCA 3020	Montageplatte, gelocht, Telequick (250x150x2 mm - 26x11 mm) (250 x 150 x 2)
DRS ARCA 302015	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set) (285 x 185 x 35)
MPMP ARCA 3020	Montageplatte, multigelocht (250x150x2 mm - ø3.6 mm) (250 x 150 x 1.5)
PMK ARCA 20	Mastbefestigung, (Set), Mast ø100-300mm (385 x 285 x 35)
RCS ARCA 3020	Regenschutzkante für 3020 (30 x 200 x 20)
MPS ARCA 3020	Montageplatte (250x150x2 mm) (250 x 150 x 2)
IDS ARCA 3020	Innentür (Set) (285 x 185 x 35)
MPX ARCA 3020	Montageplatte (250x150 mm) (250 x 150 x 15)

#### **Klassifizierung: :**

Ingress protection (EN 60529):	IP66;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262):	IK10;
electrical_insulation :	Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) :	Ja
UV-Beständigkeit: :	UL 746C
Brandklassifikation: :	UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C
UL Type	NEMA__1_4_4X_12_13

#### **Certificates :**

Certificate FI 40467