

ARCA 405021W

FIBOX
Enclosing innovations



Sample image

Order symbol : ARCA 405021W


Artikel-Nr. : 8120145

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Sichttür, 2-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite

EAN : 6418074080165

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluss und Schwenkhebel. Türführung integriert.

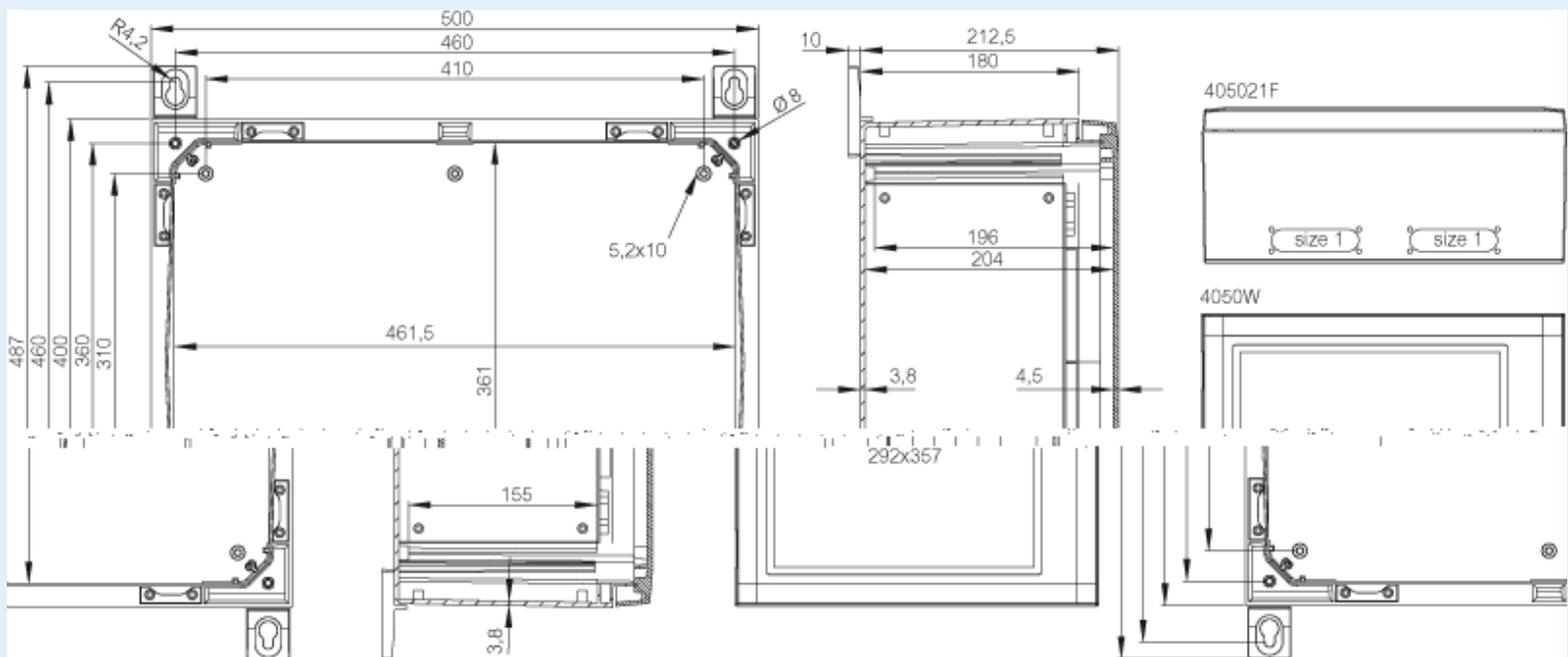

Abmessungen :	Höhe	Breite	Tiefe
mm :	400	500	210

Materialien :

Material :	Polycarbonat
Farbe Unterteil :	RAL_7035
Farbe Deckel :	Clear transparent
Dichtungsmaterial :	Polyurethan

Zubehör :

MPX ARCA 5040	Montageplatte (450x350 mm) (450 x 350 x 15)
MPMP ARCA 5040	Montageplatte, multigelocht (450x350x2 mm - ø3.6 mm) (450 x 350 x 1.5)
DSP ARCA HRS	Türfeststeller, waagrecht. Anschlag rechts. (15 x 104 x 16)
DRS ARCA 405021	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set) (485 x 385 x 35)
DSP ARCA	Türfeststeller, waagrecht. Anschlag links.

Temperaturbereiche: :

Temperature °C (continuous) : -40 ... 80

HLS	(15 x 104 x 16)
MPP ARCA 4050	Montageplatte, gelocht, Telequick (450x350x2 mm - 26x11 mm) (350 x 450 x 2)
MPS ARCA 5040	Montageplatte (450x350x2 mm) (450 x 350 x 2)
PMK ARCA 50	Mastbefestigung, (Set), Mast ø100-300mm (485 x 385 x 35)
IDS ARCA 4050	Innentür (Set)
RCS ARCA 4050	Regenschutzkante für 4050 (30 x 500 x 20)

Klassifizierung: :

Ingress protection (EN 60529):	IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262):	IK08;
electrical_insulation :	Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) :	Ja
UV-Beständigkeit: :	UL 746C
Brandklassifikation: :	UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C

Certificates :

Certificate FI 40467