

ARCA 406021S

FIBOX
Enclosing innovations



Sample image

Order symbol : ARCA 406021S


Artikel-Nr. : 8120106

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür grau, Schwenkhebel, Scharniere kurze Seite

EAN : 6418074079893

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

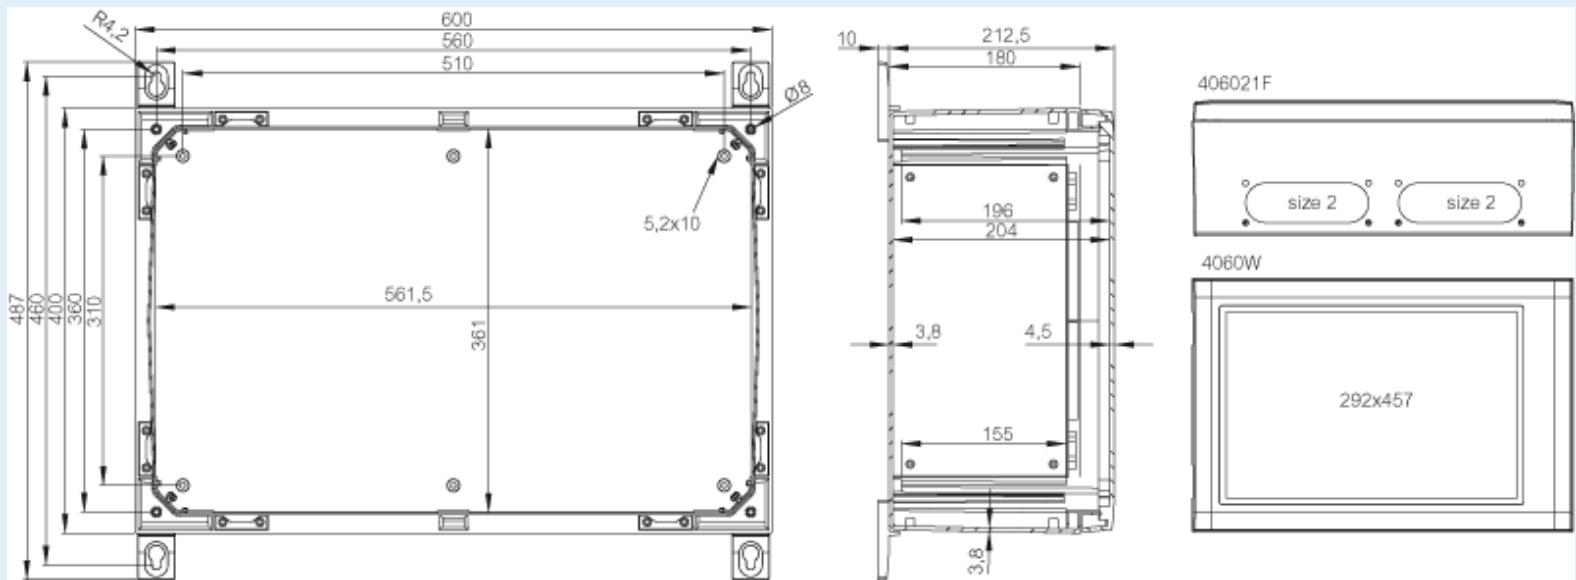

Abmessungen :	Höhe	Breite	Tiefe
mm :	400	600	210

Materialien: :

Material: :	Polycarbonat
Farbe Unterteil: :	RAL_7035
Farbe Deckel: :	RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: :	Polyurethan

Temperaturbereiche: :

Temperature °C (continuous) :	-40 ... 80
-------------------------------	------------

Zubehör :

MPS ARCA 6040	Montageplatte (550x350x2 mm) (550 x 350 x 2)
PMK ARCA 60	Mastbefestigung, (Set), Mast \varnothing 100-300mm (585 x 385 x 35)
MPP ARCA 4060	Montageplatte, gelocht, Telequick (550x350x2 mm - 26x11 mm) (350 x 550 x 2)
DSP ARCA HRS	Türfeststeller, waagrecht. Anschlag rechts. (15 x 104 x 16)
IDS ARCA 4060	Innentür (Set)
DSP ARCA HLS	Türfeststeller, waagrecht. Anschlag links. (15 x 104 x 16)
MPMP ARCA 6040	Montageplatte, multigelocht (550x350x2 mm - \varnothing 3.6 mm)

	(550 x 350 x 1.5)
DRS ARCA 406021	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set) (585 x 385 x 35)
MPX ARCA 6040	Montageplatte (550x350 mm) (550 x 350 x 15)
RCS ARCA 4060	Regenschutzkante für 4060 (30 x 600 x 20)

Klassifizierung :

Ingress protection (EN 60529):	IP66;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262):	IK10;
electrical_insulation :	Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) :	Ja
UV-Beständigkeit: :	UL 746C
Brandklassifikation: :	UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C

Certificates :

Certificate FI 40467