

# ARCA 505021



Sample image

**Order symbol :** ARCA 505021


**EAN :** 6418074314642

**Artikel-Nr. :** 8120032

**Beschreibung :** Wandschaltschrank, PC




**Anmerkungen :** Tür grau, 2-Punkt Schließung

**Bestehend aus :** Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.



ARCA IEC DRS

ARCA IEC IDS

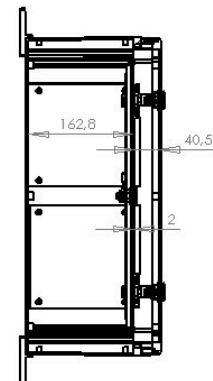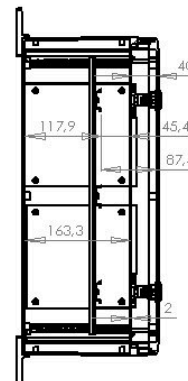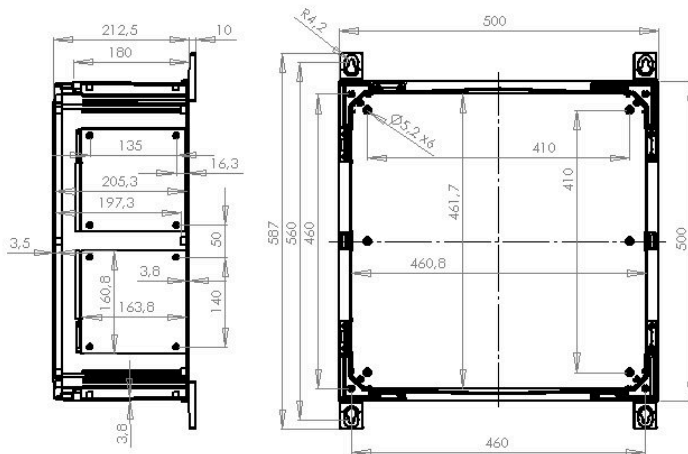

<b>Abmessungen :</b>	<b>Höhe</b>	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>
mm :	500	500	210

#### **Materialien: :**

Material: :	Polycarbonat
Farbe Unterteil: :	RAL_7035
Farbe Deckel: :	RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: :	Polyurethan

#### **Temperaturbereiche: :**

Temperature °C (continuous) :	-40 ... 80
-------------------------------	------------

#### **Zubehör :**

MPMP ARCA 5050	Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ø3.6 mm) (450 x 450 x 1.5)
MPX ARCA 5050	Mounting plate (450x450 mm) (450 x 450 x 15)
MPS ARCA 5050	Montageplatte (450x450x2 mm) (450 x 450 x 2)
DRS ARCA 505021	DIN rail frame set (480 x 480 x 30)
RCS ARCA 5050	Rain canopy set for size 5050 (30 x 500 x 20)
IDS ARCA 5050	Inner door set (480 x 480 x 30)
MPP ARCA 5050	Mounting plate perforated (450x450x2 mm - 26x11 mm) (450 x 450 x 2)
PMK ARCA 50	Mastbefestigung, (Set), Mast ø100-300mm (485 x 385 x 35)

#### **Klassifizierung: :**

Ingress protection (EN 60529):	IP66;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262):	IK10;
electrical_insulation :	Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) :	Ja
UV-Beständigkeit: :	UL 746C
Brandklassifikation: :	UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C
UL Type	1, 4, 4X, 12, 13