

# ARCA 507030W



Sample image

**Order symbol :** ARCA 507030W


**Artikel-Nr. :** 8120151

**Beschreibung :** Wandschaltschrank, PC

**Anmerkungen :** Sichttür, 2-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite

**EAN :** 6418074086068

**Bestehend aus :** Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

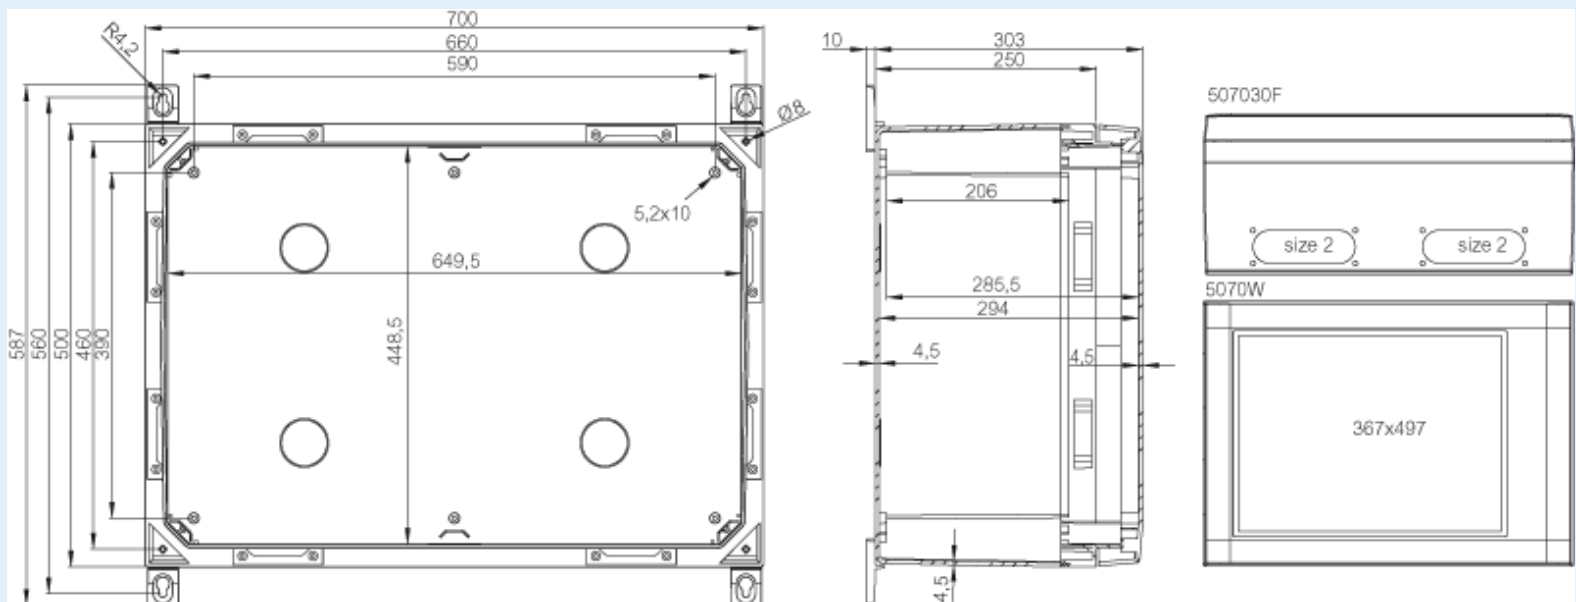

<b>Abmessungen :</b>	<b>Höhe</b>	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>
mm :	500	700	300

**Materialien: :**

Material: :	Polycarbonat
Farbe Unterteil: :	RAL_7035
Farbe Deckel: :	Clear transparent
Dichtungsmaterial: :	Polyurethan

**Zubehör :**

MPX ARCA 7050	Montageplatte (630x430 mm) (630 x 430 x 15)
PMK ARCA 70	Mastbefestigung, (Set), Mast $\varnothing$ 100-300mm (685 x 485 x 35)
RCS ARCA 5070	Regenschutzkante für 5070 (50 x 700 x 20)
DSP ARCA RM	Türfeststeller. Anschlag rechts, midsize 5070-8060 (22 x 200 x 16)
DRS ARCA 507030	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set) (685 x 485 x 35)

**Temperaturbereiche: :**

Temperature °C (continuous) : -40 ... 80

IDS ARCA 5070	Innentür (Set)
DSP ARCA LM	Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060 (22 x 200 x 16)
MPS ARCA 7050	Montageplatte (630x430x2 mm) (630 x 430 x 2)
MPMP ARCA 7050	Montageplatte, multigelocht (630x430x2 mm - ø3.6 mm)
MPP ARCA 5070	Montageplatte, gelocht, Telequick (630x430x2 mm - 26x11 mm) (430 x 630 x 2)

**Klassifizierung: :**

Ingress protection (EN 60529):	IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262):	IK08;
electrical_insulation :	Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) :	Ja
UV-Beständigkeit: :	UL 746C
Brandklassifikation: :	UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C

**Certificates :**

Certificate FI 40467