

# ARCA 507030W No MP



Sample image

**Order symbol :** ARCA 507030W No MP


**Artikel-Nr. :** 8120151N

**Beschreibung :** Wandschaltschrank, PC

**Anmerkungen :** Sichttür, 2-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite

**EAN :** 6418074094254

**Bestehend aus :** Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

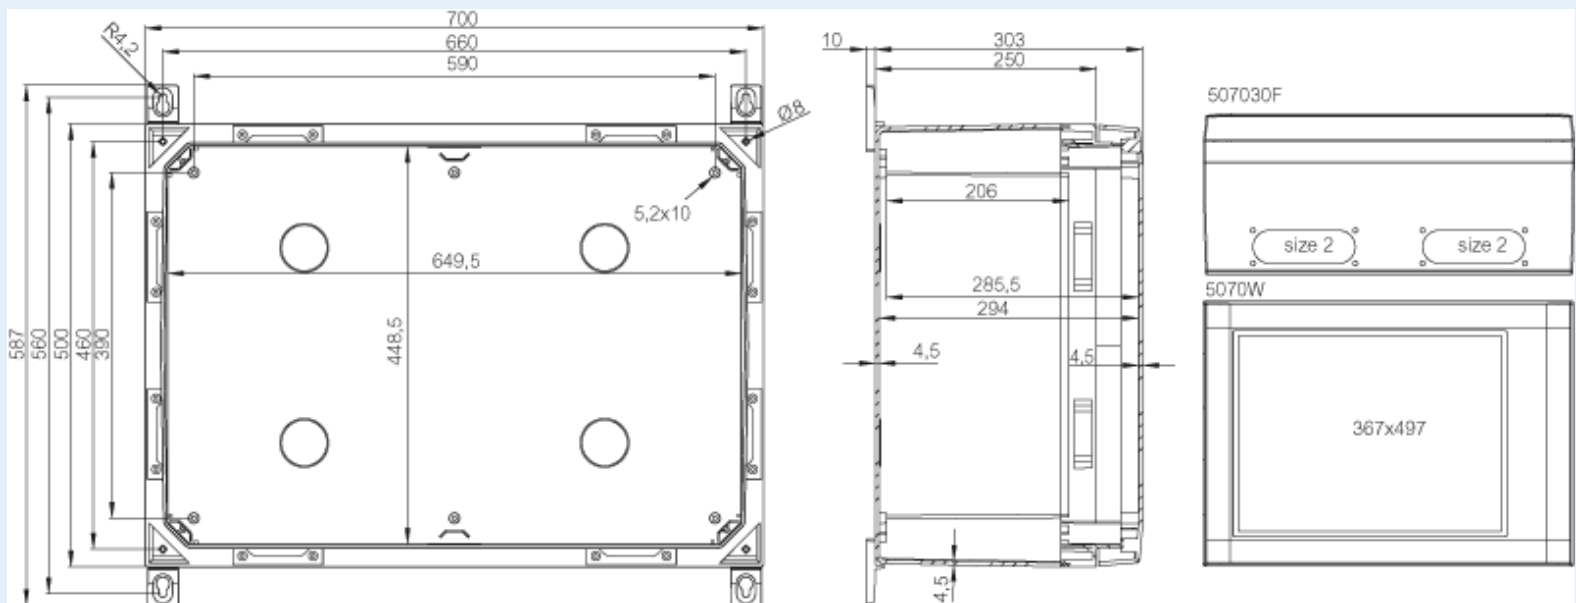

Abmessungen :	Höhe	Breite	Tiefe
mm :	500	700	300

## Materialien: :

Material: :	Polycarbonat
Farbe Unterteil: :	RAL_7035
Farbe Deckel: :	Clear transparent

## Zubehör :

MPX ARCA 7050	Montageplatte (630x430 mm) (630 x 430 x 15)
PMK ARCA 70	Mastbefestigung, (Set), Mast $\varnothing$ 100-300mm (685 x 485 x 35)
RCS ARCA 5070	Regenschutzkante für 5070 (50 x 700 x 20)
DSP ARCA RM	Türfeststeller. Anschlag rechts, midsize 5070-8060 (22 x 200 x 16)

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

**Temperaturbereiche :**

Temperature °C (continuous) : -40 ... 80

DRS ARCA 507030 Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set) (685 x 485 x 35)

IDS ARCA 5070 Innentür (Set)

DSP ARCA LM Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060 (22 x 200 x 16)

MPS ARCA 7050 Montageplatte (630x430x2 mm) (630 x 430 x 2)

MPMP ARCA 7050 Montageplatte, multigelocht (630x430x2 mm - ø3.6 mm)

MPP ARCA 5070 Montageplatte, gelocht, Telequick (630x430x2 mm - 26x11 mm) (430 x 630 x 2)

**Klassifizierung: :**

Ingress protection (EN 60529): IP65;

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;

electrical\_insulation : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 5VA

Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C

**Certificates :**

Certificate FI 40467