

Raster 5,08 mm Stiftleiste gerade / gewinkelt Serie J320S / Fabrikat JST

Polzahlen: 2-6

Gehäuse: Kunststoff (PBT) nach UL 94 V-0, schwarz







Kontakte: Kupferlegierung, vernickelt / selektiv vergoldet

Zulässige Betriebsspannung: 600 V

Max. Betriebsstrom: 15 A

Zulässige Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C

Zulassungen: CSA (LR20812), TÜV (R50015641), UL (E60389)

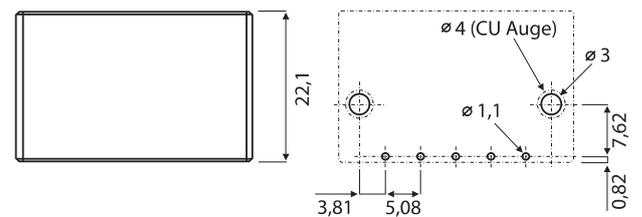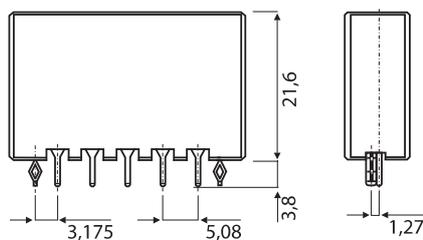

(Maße in mm)

Stiftleiste				Abmessungen
gerade		gewinkelt		
X-Kodierung	Y-Kodierung	X-Kodierung	Y-Kodierung	A
B xx B-F32SK-GGXR	B xx B-F32SK-GGYR	S xx B-F32SK-GGXR	S xx B-F32SK-GGYR	(Polzahl x 5,08) + 8,92

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 02 bis 06