

Raster 2,00 mm Stiftleiste verriegelbar und verpolungssicher Serie PNI / Fabrikat JST

Polzahlen: 2-5 (PBT) / 2-10 (PA 66)

Gehäuse: Kunststoff nach UL 94 V-0, (PBT), weiss / (PA 66), hellgrau

Kontakte: Kupferlegierung, verzinkt





Zulässige Betriebsspannung: 100 V AC / DC

Max. Betriebsstrom: 3 A

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Zulassung: UL (E60389)

Hinweis: Für Reflow-Lötung geeignet / Verarbeitungshinweise auf Anfrage

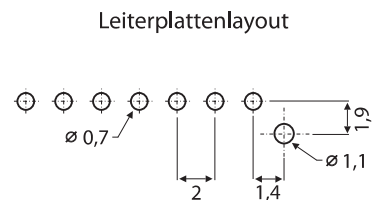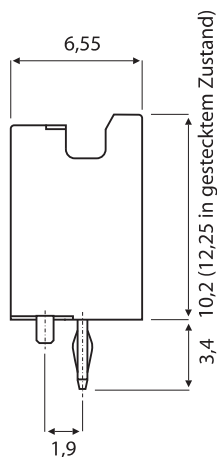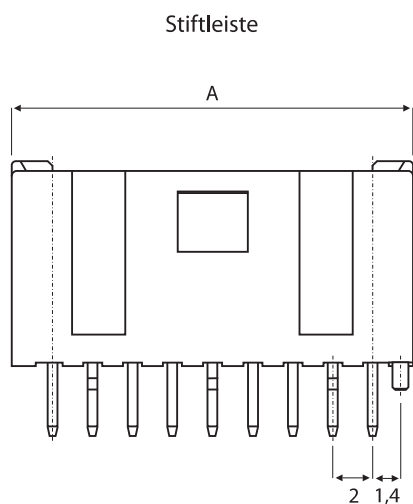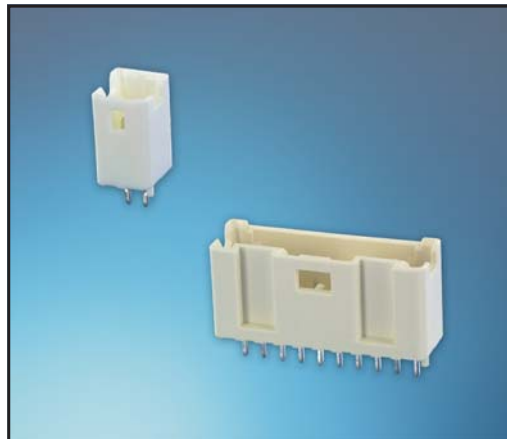

(Maße in mm)

Stiftleiste		Abmessungen
PBT	PA 66	A
B xx B-PNISK-1	B xx B-PNISK-1A	(Polzahl x 2) + 2

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 02 bis 05 (PBT) / 02 bis 10 (PA 66)