

Raster 2,5 mm Stiftheite absolut verpolungssicher und verriegelbar Serie XNI / Fabrikat JST

Polzahlen: 2-11, 15

Gehäuse: Kunststoff (PA 66) nach UL 94 V-0, elfenbein




Kontakt: Kupferlegierung, verzinkt

Zulässige Betriebsspannung: 250 V AC / DC

Max. Betriebsstrom: 3 A

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Zulassungen: CSA (LR20812), TÜV (J50148340), UL (E60389)

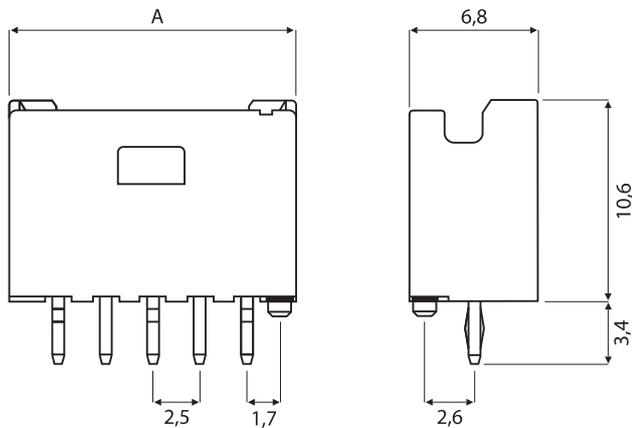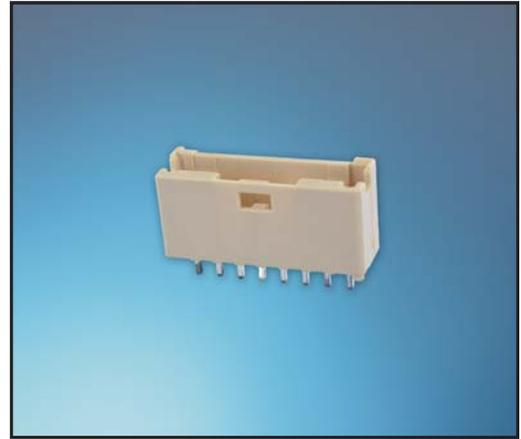

(Maße in mm)

Stiftheite	Abmessungen
B xx B-XNISK-A-1	A (Polzahl x 2,5) + 2,5

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** =02 bis 11, 15