

## Raster 5,00 mm Stiftleiste gerade

### Serie XL / Fabrikat JST

**Polzahlen:** 2, 4, 8, 12, 16

**Gehäuse:** PA 66 nach UL 94 V-0, weiss


**Kontakte:** Messing, Kupferlegierung, verzinkt

**Zulässige Betriebsspannung:** 150 V AC



**Max. Betriebsstrom:** 10 A

**Zulässige Betriebstemperatur:** -25 °C bis +90 °C


**Zulassungen:** CSA (LR20812), TÜV (R75150), UL (E60389)

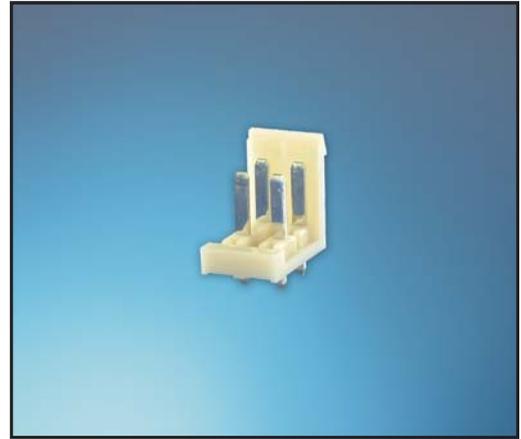

Stiftleiste gerade

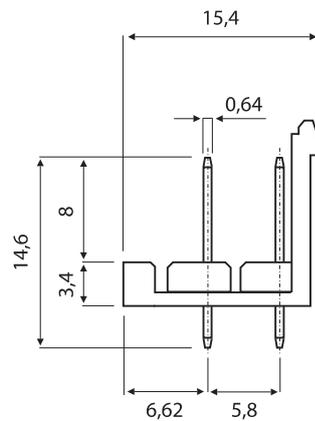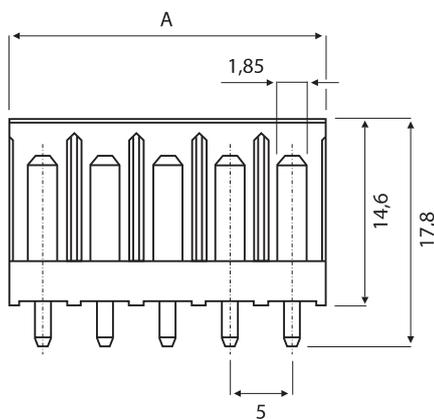

Leiterplattenlayout



(Maße in mm)

#### Stiftleiste gerade

B **xx** P-XL

#### Abmessungen

A  
(Polzahl/2 x 5)

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 02, 04, 08, 12, 16