

Raster 5,00 mm Stiftleiste gerade

Serie NV / Fabrikat JST

Polzahlen: 2-4

Gehäuse: PA 66 nach UL 94 V-0, weiss (2 pol.) / PBT nach 94 V-0, weiss (3-4 pol.)

Kontakte: Messing, Kupferlegierung, verzinkt

Zulässige Betriebsspannung: 250 V AC



Max. Betriebsstrom: 10A

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C


Zulassungen: CSA (LR20812), TÜV (R9251676), UL (E60389)



Stiftleiste gerade

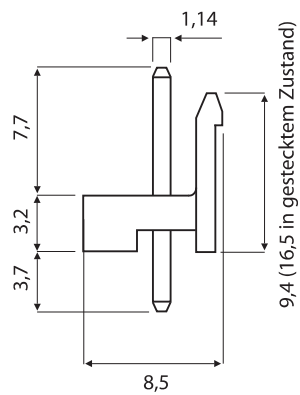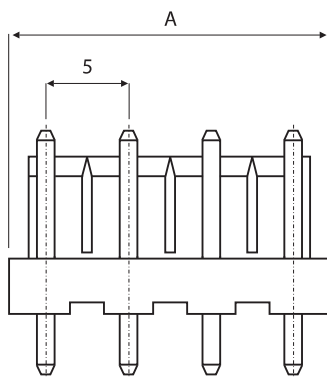

Leiterplattenlayout

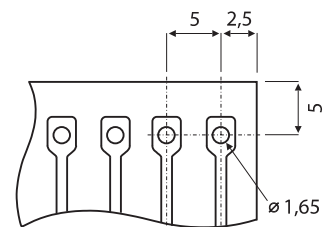

(Maße in mm)

Stiftleiste gerade

B0 **x** P-NV

Abmessungen

A
(Polzahl x 5,0)

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **x** = 2 bis 4