

## Raster 2,5 mm Stiftleiste gerade / gewinkelt einreihig Serie JFA-J2100 / Fabrikat JST

**Polzahlen:** 3-4

**Gehäuse:** (PBT) nach UL 94 V-0, schwarz


**Kontakte:** Kupferlegierung, selektiv vergoldet

**Zulässige Betriebsspannung:** 250 V AC / DC

**Max. Betriebsstrom:** 4,5 A

**Zulässige Betriebstemperatur:** -55 °C bis +105 °C

**Zulassung:** UL (E60389)

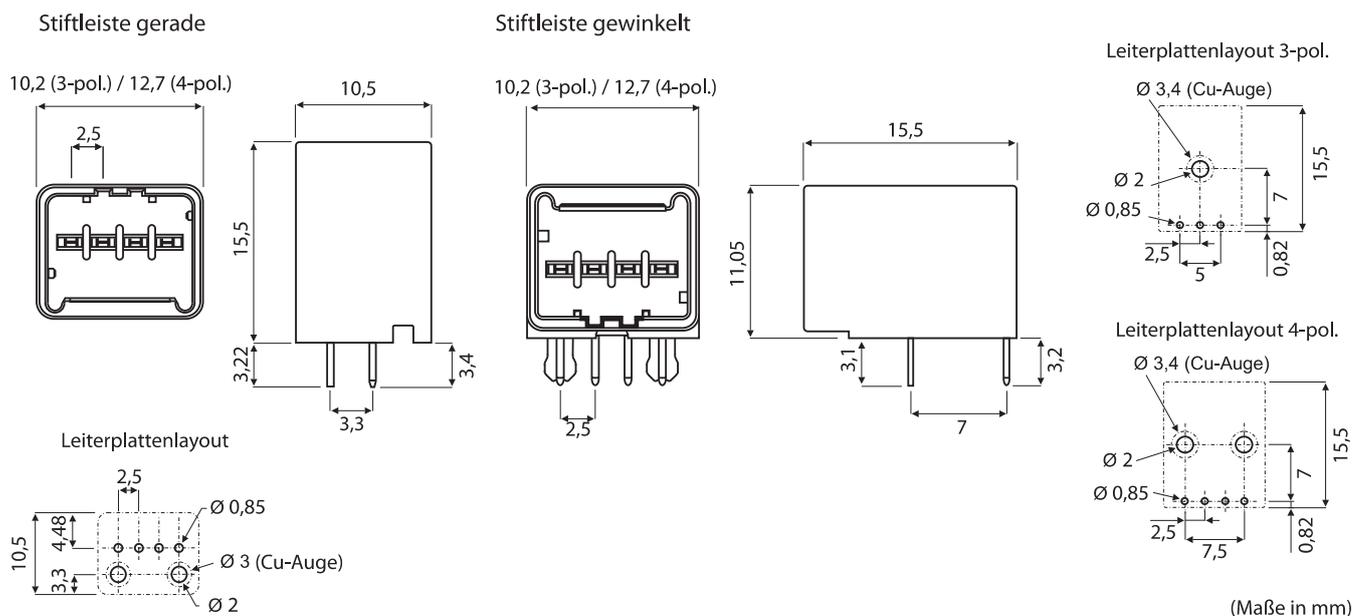

Stiftleiste gerade		Stiftleiste gewinkelt	
X-Kodierung	Y-Kodierung	X-Kodierung	Y-Kodierung
B <b>xx</b> B-J21SK-GGXR	B <b>xx</b> B-J21SK-GGYR	S <b>xx</b> B-J21SK-GGXR	S <b>xx</b> B-J21SK-GGYR

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 03 bis 04