

## Raster 2,5 mm Stiftleiste gerade / gewinkelt verriegelbar und verpolungssicher Serie XH / Fabrikat JST

**Polzahlen:** 2-16, 20 (gerade) / 2-16 (gewinkelt)

**Gehäuse:** Nylon (PA 66) nach UL 94 V-0, weiss (andere Farben auf Anfrage)

**Kontakte:** Messing, verzinnt

**Zulässige Betriebsspannung:** 250 V AC / DC


**Max. Betriebsstrom:** 3 A

**Zulässige Betriebstemperatur:** -25 °C bis +85 °C


**Zulassungen:** CSA (LR20812), TÜV (J50014297), UL (E60389)



Stiftleiste gerade

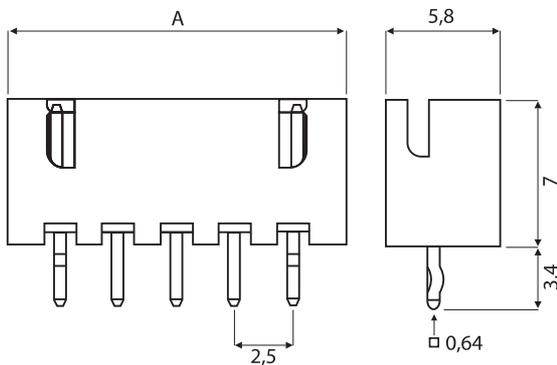

Stiftleiste gewinkelt

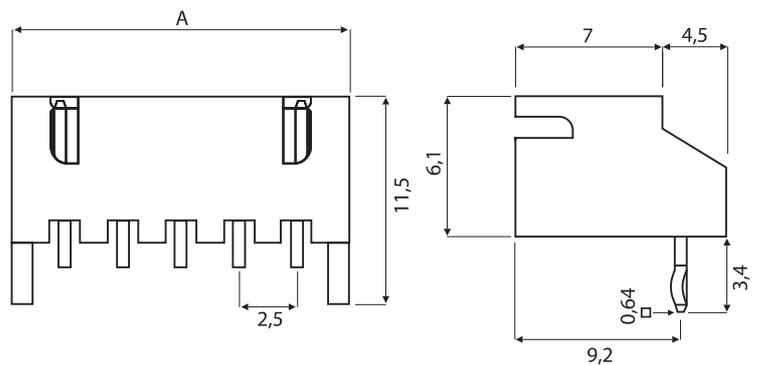

(Maße in mm)

Stiftleiste		Abmessungen
gerade	gewinkelt	A
B <b>x</b> B-XH-A	S <b>x</b> B-XH-A	(Polzahl x 2,5) + 2,4

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **x** = 2 bis 16, 20 (gerade) / 2 bis 16 (gewinkelt)