

Raster 2,5 mm Stiftleiste verriegelbar gerade / gewinkelt / doppelt gewinkelt Serie NH / Fabrikat JST

Polzahlen: 2-25

Gehäuse: Kunststoff (PA 66) (gerade, gewinkelt) / Kunststoff (PA 6) (doppelt gewinkelt), nach UL 94 V-0, weiss (andere Farben auf Anfrage)

Kontakt: Messing, verzinkt


Max. Prüfspannung: 1.500 V AC (1 Minute)

Zulässige Betriebsspannung: 250 V AC / DC


Max. Betriebsstrom: 3 A

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C


Zulassungen: CSA (LR20812), TÜV (J50168090), UL (E60389)

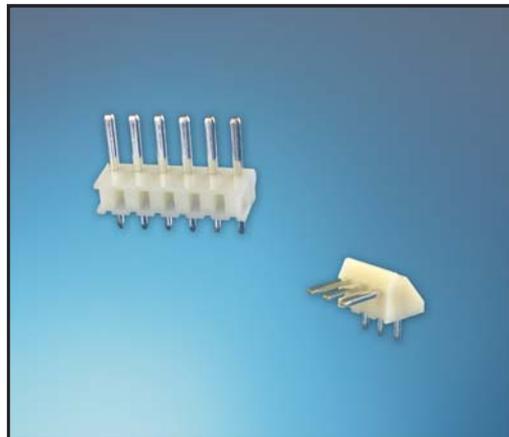


Stiftleiste gerade

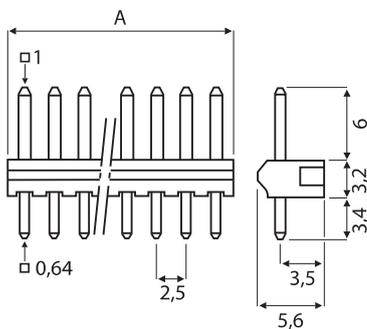

Stiftleiste gewinkelt

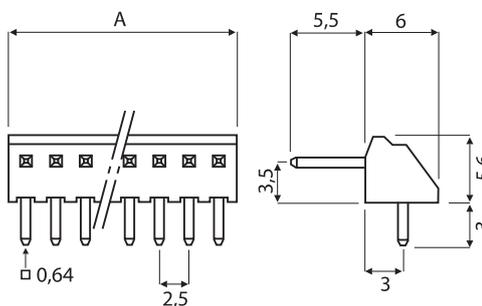

Stiftleiste doppelt gewinkelt

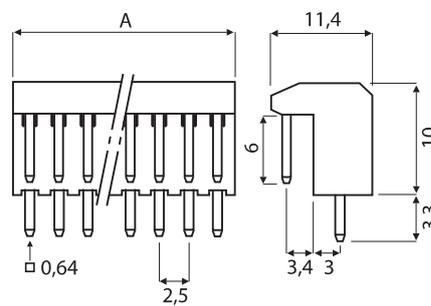

(Maße in mm)

Stiftleiste			Abmessungen
gerade	gewinkelt	doppelt gewinkelt	A
B x P-SHF-1AA	BS x P-SHF-1AA	BE x P-SHF-1AA	(Polzahl x 2,5) - 2,5

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **x** = 2 bis 25 (gerade) / 2 bis 16, 18, 20 bis 25 (gewinkelt) / 2 bis 15 (doppelt gewinkelt)