

Raster 3,96 mm Stiftleiste gerade / gewinkelt verriegelbar Serie VH / Fabrikat JST

Polzahlen: 2-10 (PA 66 gerade-gewinkelt), 2-11 (PBT gerade), 2-7 (PCB gewinkelt)

Gehäuse: PA 66, PBT nach UL 94 V-0, weiss (andere Farben auf Anfrage)


Kontakte: Messing, Kupferlegierung, verzinkt

Zulässige Betriebsspannung: 250 V


Max. Betriebsstrom: 10 A

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C


Zulassungen: CSA (LR20812), TÜV (R75122), UL (E60389)

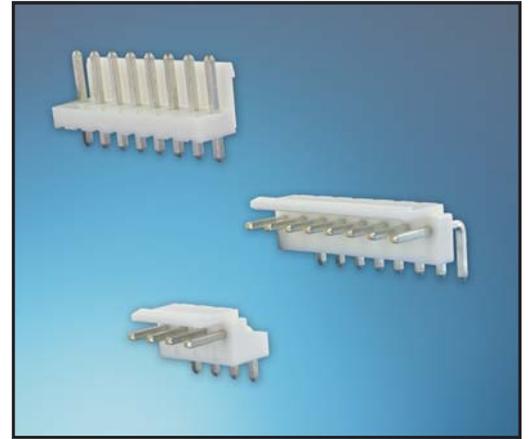

Stiftleiste gerade (PA66)- verriegelbar (16,5 gesteckt)

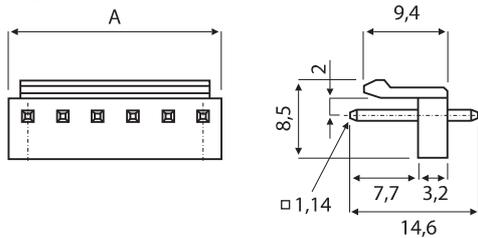


Stiftleiste gerade (PBT)- verriegelbar

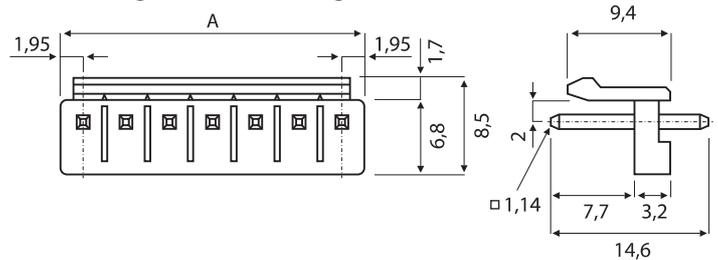


(16,5 gesteckt)

Stiftleiste gewinkelt (PA66)- verriegelbar (20,5 gesteckt)

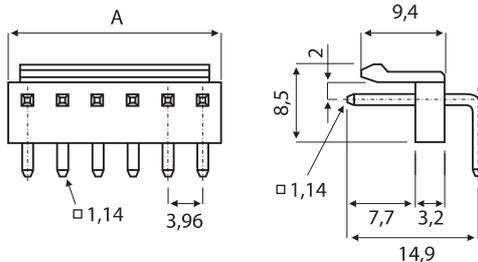

Stiftleiste gewinkelt (PCB)- verriegelbar (21 gesteckt)

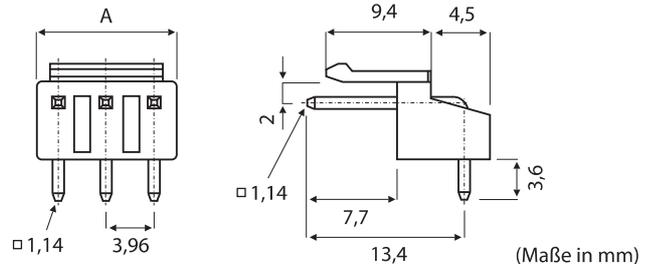

Stiftleiste				Abmessungen A (Polzahl x 3,96) - 0,06
PA 66 gerade B x P-VH	PA 66 gewinkelt B x PS-VH	PBT gerade B x P-VH-B	PCB PA 66 gewinkelt S x P-VH	

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **x** = 2 bis 10 (PA 66), 2 bis 11 (PBT), 2 bis 7 (PCB PA 66)