917 Winkeleinbaudose drehbar

speedtec - ready

7-polig
Isolierkörper 1,5mm², Code 3 (Buchse)
Anschlussbereich bis 1,5mm²
Schutzleitergehäuseanbindung gem. VDE 0627
Flanschbefestigung /Flansch 21x21
Vibrationsschutz O-Ring

B ED C 880 FR 08 00 151A 200

Technische Daten

Polzahl	7
Leistung	7 (6+PE)
Temperaturbereich	-20 °C bis 130 °C
Schutzart	gesteckt IP 66/67

Elektrische Daten

	Leistung
Bemessungsstrom	max. 14 A*
Bemessungsspannung	630 V (AC/DC)
Bemessungsstoßspannung (L-L)	6000 V
Steckzyklen	500

Werte gem. VDE 0110/EN61984, Abschnitt 6.19.2.2

Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Maximale Aufstellhöhe	2000 m

Werkstoffe

Gehäuse	Zinkdruckguss / blau chromatiert
Isolierkörper	PBT, UL 94 / V0
Dichtungen	FKM
Kontakte	Messing / vergoldet

Kontakte

Artikel:	60.159.11
Bezeichnung	Kontaktbuchse 1,0 mm
Anschlussart/-bereich	crimp/ 0,50 - 1,50 mm²
Durchgangswiderstand	< 5 mOhm

Polbild
Ansicht steckseitig

Kontaktbuchse 1,0 mm
crimp/ 0,50 - 1,50 mm²
Artikel: 60.159.11

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

Digitale Crimpzange für 0,6mm/1,0mm/1,5mm/2,0mm-Kontakte
Artikel: C0.235.00

Analoge Crimpzange für 1 mm Kontakte
Artikel: C0.101.00

Analoge Crimpzange für 1 mm-/2 mm- Kontakte
Artikel: C0.201.00

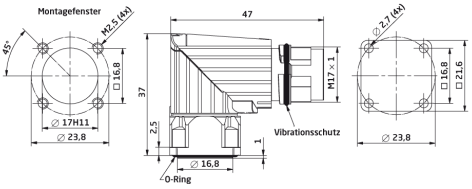

Hauptabmessungen
Winkeleinbaudose drehbar

*Bei max. Anschlussquerschnitt Anschlussquerschnitt der verwendeten Kontakte beachten

Copyright by EVG - Martens GmbH & Co.KG
Alle Rechte im Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.

Alle Angaben dienen nur zur Information. Vor Verwendung der angegebenen Informationen und Daten muss sich der Anwender über Aktualität und Gültigkeit dieser Ausfertigung rückversichern. Technische Änderung vorbehalten.

EVG – Martens GmbH & Co.KG
Trompeterallee 244-246
D-41189 Mönchengladbach
E-Mail: info@evg.de
Web: www.evg.de

Erstellt: 27.09.2021