

Raster 2,5 mm Stiftleiste verriegelbar und verpolungssicher / High Box Serie XA / Fabrikat JST

Polzahlen: 2-15

Gehäuse: Kunststoff (PA 66) nach UL 94 V-0, elfenbein (andere Farben auf Anfrage)


Kontakte: Kupferlegierung, verzinkt

Zulässige Betriebsspannung: 250 V AC / DC

Max. Betriebsstrom: 3 A

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Zulassungen: CSA (LR20812), TÜV (R9851220), UL (E60389)

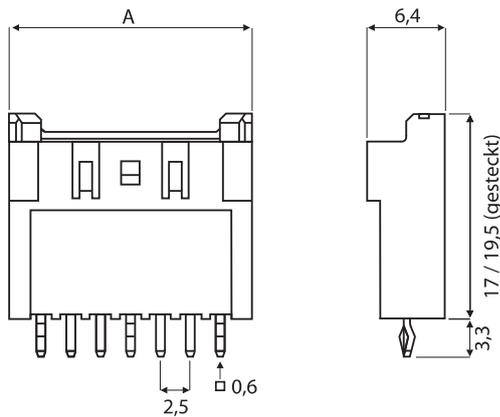

(Maße in mm)

Stiftleiste	Abmessungen
BH xx B-XASK-BN	A (Polzahl x 2,5) + 2,5

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 02 bis 15