

Raster 2,5 mm Stiftleiste High Box Serie XH / Fabrikat JST

Polzahlen: 2-10

Gehäuse: Kunststoff (PA 66) nach UL 94 V-0, elfenbein (andere Farben auf Anfrage)


Kontakte: Kupferlegierung, verzinkt

Zulässige Betriebsspannung: 250 V AC / DC

Max. Betriebsstrom: 3 A

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Zulassungen: CSA (LR20812), UL (E60389)

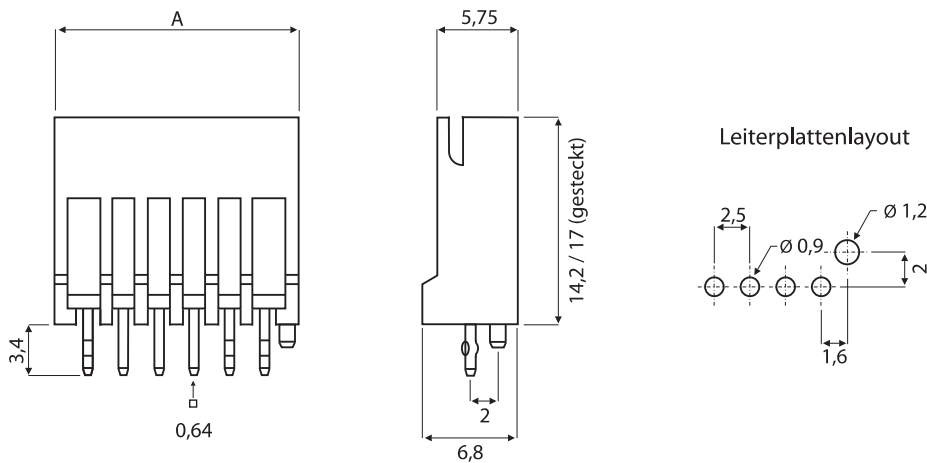

(Maße in mm)

Stiftleiste	Abmessungen
BH x -B-XH-2	A (Polzahl x 2,5) + 2,4

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **x** = 2 bis 10