

## Raster 2,00 mm Stiftleiste High Box Serie PH / Fabrikat JST

**Polzahlen:** 2-13

**Gehäuse:** Kunststoff (PA 66) nach UL 94 V-0, weiss (andere Farben auf Anfrage)

**Kontakte:** Kupferlegierung, verzinkt



**Zulässige Betriebsspannung:** 100 V AC / DC

**Max. Betriebsstrom:** 2 A


**Zulässige Betriebstemperatur:** -25 °C bis +85 °C

**Zulassungen:** CSA (LR20812), TÜV (R75087), UL (E60389)

**Hinweis:** Für Reflow-Lötung geeignet / Verarbeitungshinweise auf Anfrage

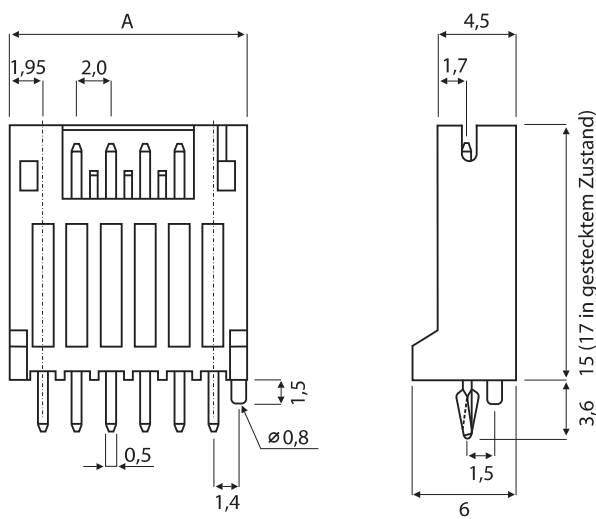

Leiterplattenlayout



(Maße in mm)

Stiftleiste	Abmessungen
BH <b>x</b> -B-PH	A (Polzahl x 2) + 1,9

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **x** = 2 bis 13