

Raster 1,00 mm SMT-Stiftleiste gerade / gewinkelt einreihig Serie SH / Fabrikat JST

Polzahlen: 2-15, 20

Gehäuse: Kunststoff (PA) nach UL 94 V-0, elfenbein

Kontakte: Kupferlegierung, verzinkt



Zulässige Betriebsspannung: 50 V AC / DC

Max. Betriebsstrom: 1 A

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Zulassungen: CSA (LR20812), UL (E60389)

Hinweis: Für Reflow-Lötung geeignet / Verarbeitungshinweise auf Anfrage

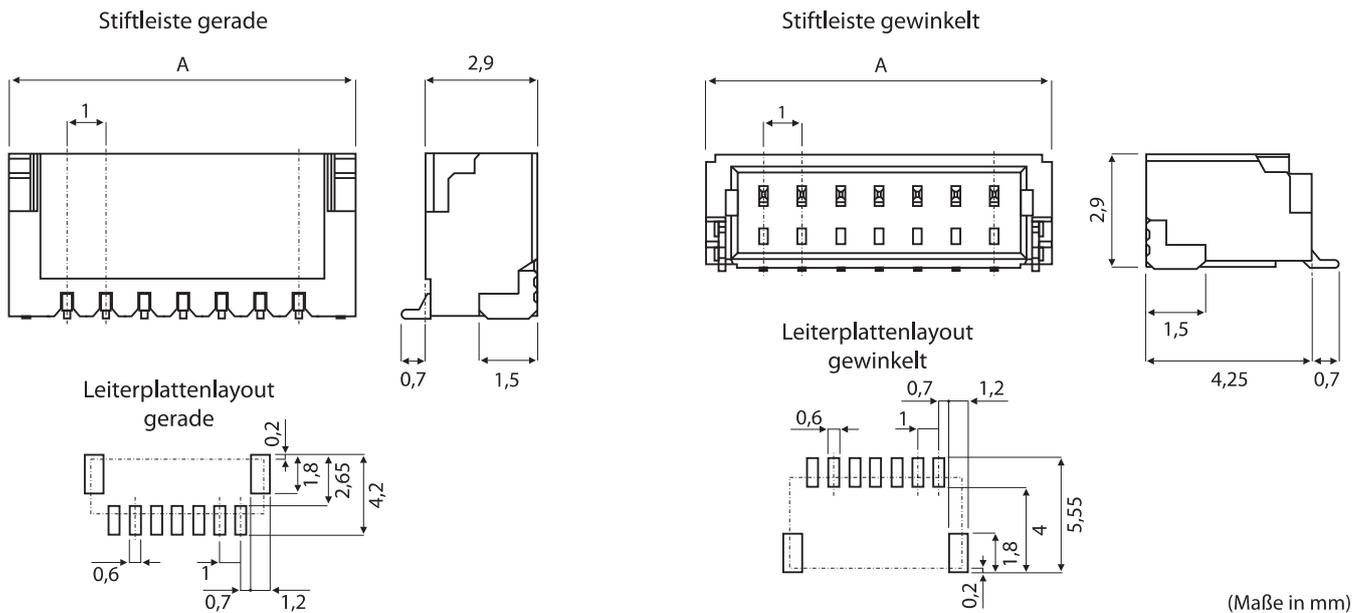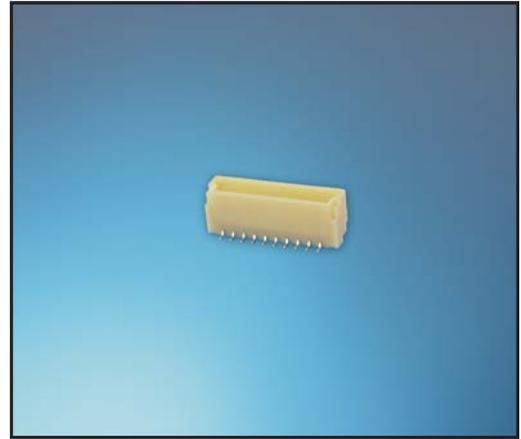

Stiftleiste		Abmessungen
gerade *	gewinkelt	A
BM xx B-SRSS-TB	SM xx B-SRSS-TB	(Polzahl x 1) + 2

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 02 bis 15, 20

* gerade nur 2-15 pol. lieferbar