

Raster 2,5 mm SMT-Stiftleiste verriegelbar und verpolungssicher Serie XA / Fabrikat JST

Polzahlen: 2-9, 12, 13, 15

Gehäuse: Kunststoff (PA) nach UL 94 V-0, weiss (andere Farben auf Anfrage)

Kontakte: Kupferlegierung, verzinkt



Zulässige Betriebsspannung: 250 V AC / DC

Max. Betriebsstrom: 3 A

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Zulassungen: CSA (LR20812), TÜV (R9851220), UL (E60389)

Hinweis: Für Reflow-Lötung geeignet / Verarbeitungshinweise auf Anfrage

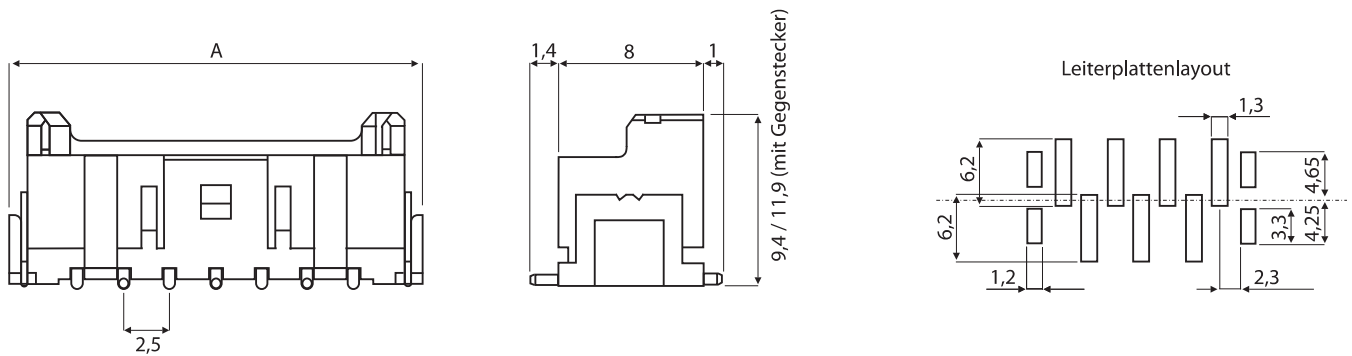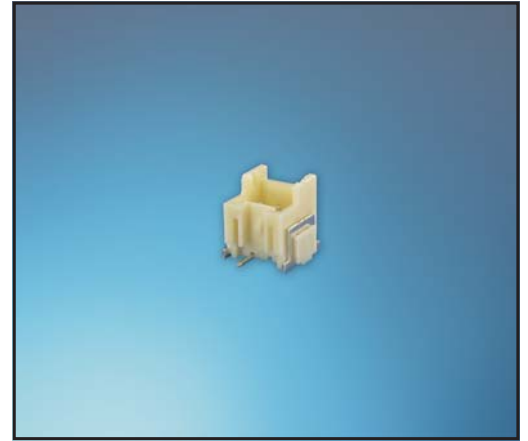

(Maße in mm)

SMT-Stiftleiste	Abmessungen
BM xx B-XASS-TF	A (Polzahl x 2,5) + 5,0

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** =02 bis 09, 12, 13, 15