

## Raster 1,25 mm Stiftleiste gerade / gewinkelt

### Serie GHD / Fabrikat JST

**Polzahlen:** 20, 22, 30, 40

**Gehäuse:** PA9T nach UL 94 V-0, elfenbein (gerade) / LCP nach UL 94 V-0, elfenbein (gewinkelt)






**Kontakte:** Phosphorbronze, selektiv vergoldet

**Zulässige Betriebsspannung:** 50 V AC / DC

**Max. Betriebsstrom:** 1 A

**Zulässige Betriebstemperatur:** -25 °C bis +85 °C

**Zulassung:** UL (E60389)

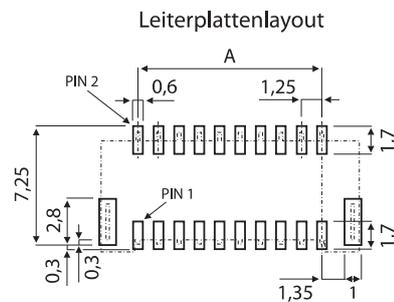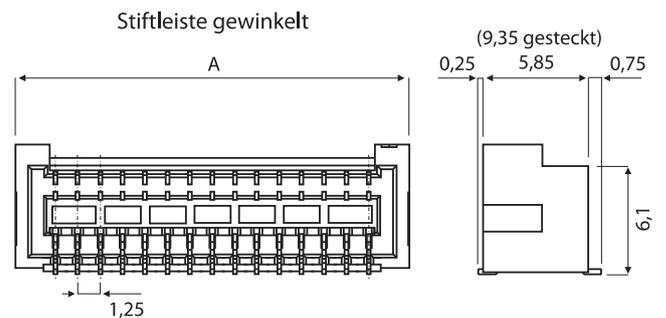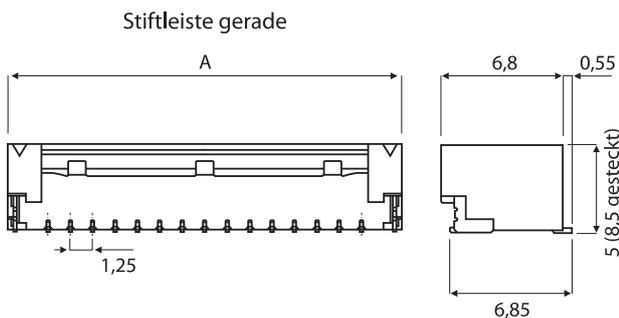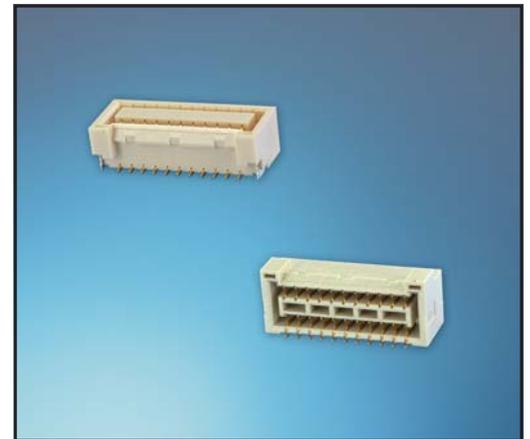

(Maße in mm)

Stiftleiste		Abmessungen
gerade	gewinkelt	A
BM <b>xx</b> B-GHDS-G-TF	SM <b>xx</b> B-GHDS-GAN-TF	(Polzahl/2 x 1,25) + 3,25

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 20, 22, 30, 40 (gerade) / 20, 22, 30 (gewinkelt)