

Raster 1,00 mm Stiftleiste gerade / gewinkelt ohne / mit Positionsnoppen Serie SHD / Fabrikat JST

Polzahlen: 20, 30, 40, 50

Gehäuse: Kunststoff (PBT) nach UL 94 V-0, beige

Kontakte: Phosphorbronze, vernickelt, vergoldet



Zulässige Betriebsspannung: 50 V AC / DC

Max. Betriebsstrom: 1 A

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Zulassungen: CSA (LR20812), UL (E60389)

Hinweis: Für Reflow-Lötung geeignet / Verarbeitungshinweise auf Anfrage

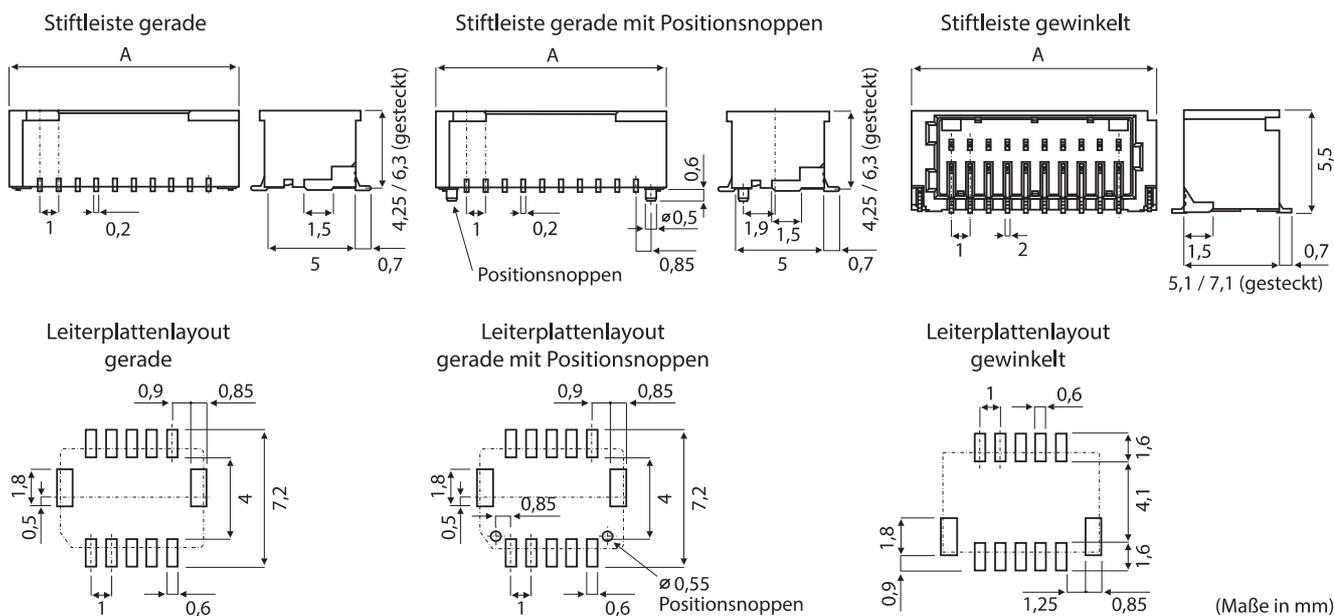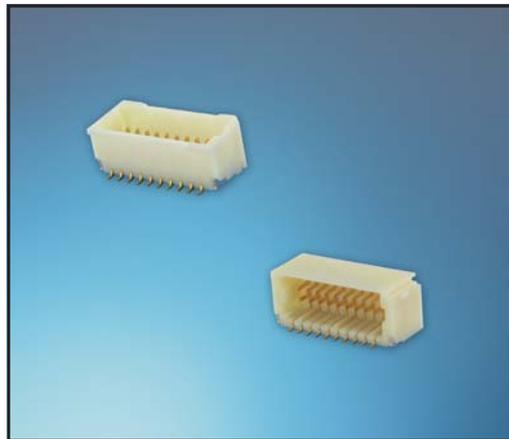

Stiftleiste		gewinkelt	Abmessungen A (Polzahl/2 x 1) + 2,3
gerade	mit Positionsnoppen		
ohne Positionsnoppen BM xx B-SRDS-G-TF	mit Positionsnoppen BM xx B-SRDS-A-G-TF	SM xx B-SRDS-G-TF	

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 20, 30, 40, 50