


Zugentlastungen mit Gummitülle für wasserdichte Verbindungen Serie CE05 Fabrikat Fujikura DDK

Schutzart: IP 67 (bei exakt angepasstem Kabel-
durchmesser)

Material Gehäuse: Aluminium-Legierung, zink-
beschichtet, schwarz chromatiert

Hinweis: passend für alle Steckverbinder nach
MIL C-5015

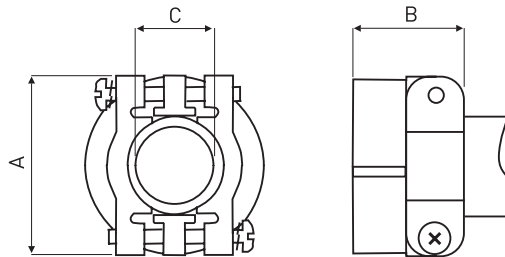

für Bau- größe	Zugentlastung mit Gummitülle	Abmessungen mm		
		A	B	C
10SL + 12S	CE3057- 4A-1-D	22,2	20,6	3,6-5,6
14S	CE3057- 6A-1-D	27,0	22,2	7,0-9,0
16S + 16	CE3057- 8A-1-D	29,4	23,8	10,0-12,0
16S + 16	CE3057- 8A-2-D	29,4	23,8	8,5-10,5
18	CE3057-10A-1-D	31,7	23,8	10,5-14,1
18	CE3057-10A-2-D	31,7	23,8	8,5-11,0
18	CE3057-10A-3-D	31,7	23,8	6,5-8,7
20 + 22	CE3057-12A-1-D	37,3	23,8	12,5-16,0
20 + 22	CE3057-12A-2-D	37,3	23,8	9,5-13,0
20 + 22	CE3057-12A-3-D	37,3	23,8	6,8-10,0
20 + 22	CE3057-12A-7-D	37,3	23,8	14,5-17,0
24 + 28	CE3057-16A-1-D	42,9	26,2	15,0-19,1
24 + 28	CE3057-16A-2-D	42,9	26,2	13,0-15,5
24 + 28	CE3057-16A-4-D	42,9	26,2	19,1-21,5
24 + 28	CE3057-16A-6-D	42,9	26,2	18,5-20,0
24 + 28	CE3057-16A-7-D	42,9	26,2	11,5-13,5
24 + 28	CE3057-16A-8-D	42,9	26,2	10,5-12,5
32	CE3057-20A-1-D	51,6	27,8	22,0-23,8
32	CE3057-20A-2-D	51,6	27,8	24,0-26,6
32	CE3057-20A-3-D	51,6	27,8	21,0-22,5