



Wandkühlgeräte Outdoor

bis 5.950 W

1.400 x 556 x 428

Serie CVO, Fabrikat COSMOTEC

Gehäuse: Stahlblech, pulverlackiert, Hammer-schlagoptik, RAL 7035, vollverzinkt

Mit elektronischer Steuerung (XCB), ohne Display (siehe Zubehör nächste Seite)

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C

Temperatur Einstellbereich: +25 °C bis +45 °C (+35 °C voreingestellt)

Schutzart: IP 54 (zur Schaltschrankwand und bei exakt aufgeklebter Dichtung und Montage)

Kältemittel: R134a

Kondensatablaufsystem: über Schlauch an der Unterseite (knickfreie Verlegung des Kondensatablaufschlauches notwendig!)

Anschluss: über steckbare Anschlussklemme

Lieferumfang: Bohrschablone (1:1), Bedienungsanleitung, Prüfbericht, Dichtung, Befestigungsschrauben, Kondensatablaufschlauch

Kompakt

Energieeffizient (SEM und SEM²)




Gute Performance

Wartungsfrei (ohne Filter)

Hinweis: Sammelalarm und Fernsteuerungs-kontakt, Micro-channel Verflüssiger (größere Austauschfläche für Wärmeübertragung, geringere Druckverluste), Verdampfer mit hydrophilen (Wasser anziehenden) Aluminium-lamellen (verhindert die Bildung von Kondens-wassertropfen)

Optionen:

- andere Farben
- Edelstahl AISI304 oder AISI316
- Low Noise (Kondensatorlüfter wird in Abhän-gigkeit zur Außentemperatur gesteuert)
- Phasenfolgemodul
- Kondensator epoxidbeschichtet

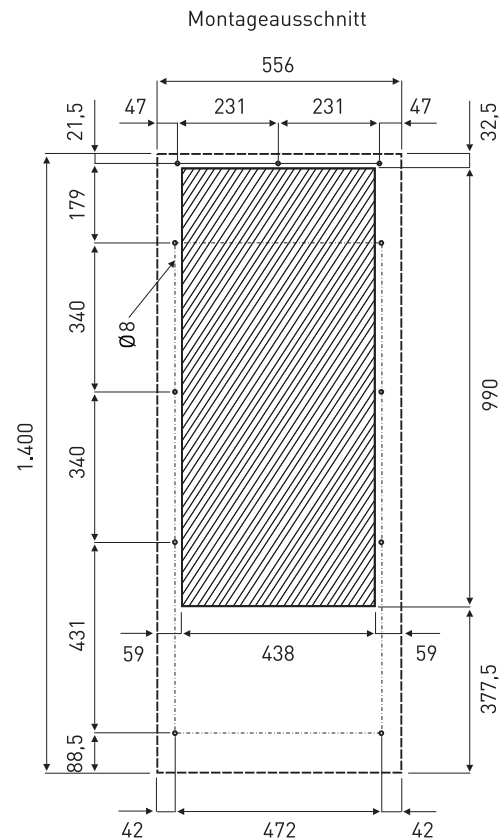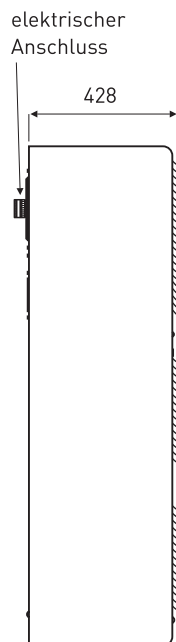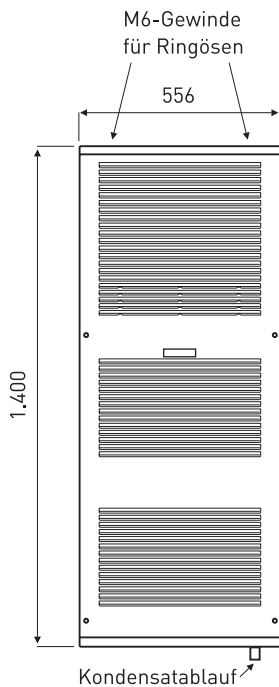


(Maße in mm)

Wandkühlgeräte Outdoor

bis 5.950 W

1.400 x 556 x 428

Serie CVO, Fabrikat COSMOTEC

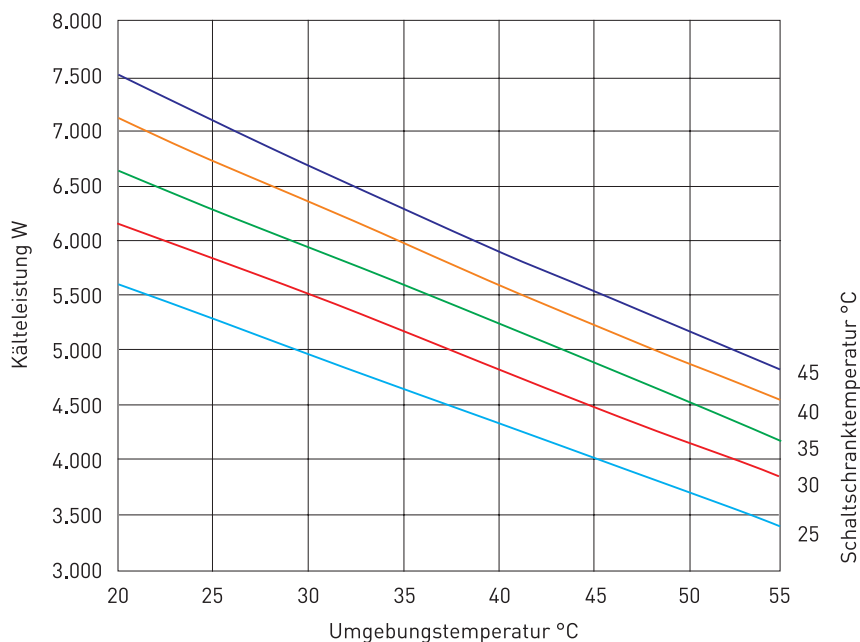

Wandkühlgerät Outdoor	Kühlleistung		Spannung V AC / ph / Hz	Strom max. A	Anlaufstrom max. A	Leistungs- aufnahme W bei L35/L50	Luftmenge innen m³/h	Geräusch dB _(A)	Gewicht kg
	L35/L35 W	L35/L50 W							
CVO60002618000	5.600,0-5.950,0	4.550,0-4.850,0	400 / 3 / 50 *	4,2 / 5,7	53,0	2.670,0-3.600,0	1.500-1.600	71,0	100,0

* anwenderseitig auf 460 / 3 / 60 umschaltbar

Zubehör	
ACAFLTO60	Luftfilter (bei extremen Umgebungsbedingungen) - Innenmontage
ACASEQ	Verbindungsleitung Sequencing (Kommunikation von zwei Geräten am gleichen Schrank)
ACASPM	Anschluss Modbus (für Monitoring des Gerätes)
ACARES	Temperaturfühler für SEM und SEM ² **
ACASEF60	Rahmen für Halbeinbau
ACATEF60	Rahmen für Wandeinbau
ACAHPD	Display mit Anschlusskabel (für rückseitige Montage) zur Veränderung der Sollwerte (siehe Seite 322)
69/3301600	Kondensatsammelflasche 0,75 l

** Energieeinsparung durch Smart Energy Management-Einsatz des Verdampferlüfters nur bei Bedarf