

Vollmetallhaube Serie DR

Low Cost

Gehäuse: Zink, vernickelt, zweiteilig, Haubenhälften werden verschraubt

Verriegelung: Schraubverriegelung

Kabelabgang: gerade / seitlich


Kabelzugentlastung: mittels Klemmung zwischen den Haubenhälften

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +105 °C


Lieferumfang: Inkl. Rändelschrauben 4-40 UNC und vier Einlegetüllen für unterschiedliche Kabeldurchmesser.



Kabelabgang gerade

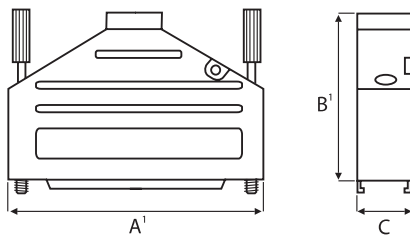

Kabelabgang seitlich

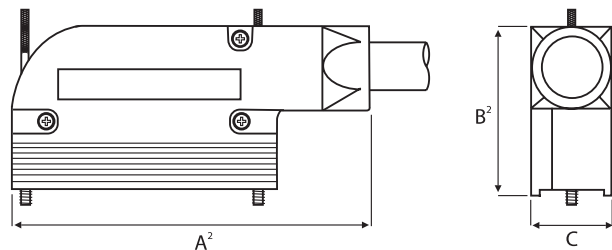

für Polzahl	inkl. 4 Einlegetüllen für Kabel-Ø mm	Vollmetallhaube		Abmessungen mm				
		Kabelabgang gerade	Kabelabgang seitlich	A¹	B¹	A²	B²	C
9	6,0 / 7,5 / 9,0 / 11,0	DH-09G	DR-09G	31,0	46,0	47,0	33,0	16,0
15	6,0 / 7,5 / 9,0 / 11,0	DH-15G	DR-15G	40,0	45,0	59,0	33,0	16,0
25	7,5 / 9,0 / 11,0 / 13,0	DH-25G	DR-25G	53,0	45,0	72,0	33,0	16,0