

Raster 2,5 mm Buchsengehäuse

Serie EH / Fabrikat JST

Polzahlen: 2-15

Gehäuse: Kunststoff (PA 66) nach UL 94 V-0, weiss (andere Farben auf Anfrage)

Crimpkontakt: Phosphorbronze, verzinnt

Anschlussquerschnitt: AWG 30 bis AWG 22

Isolationsdurchmesser: 1,0 mm bis 1,9 mm


Zulässige Betriebsspannung: 250 V AC / DC

Max. Betriebsstrom: 3 A (AWG 22)



Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Zulassungen: CSA (LR20812), TÜV (R50082349), UL (E60389)


Hinweis: Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)

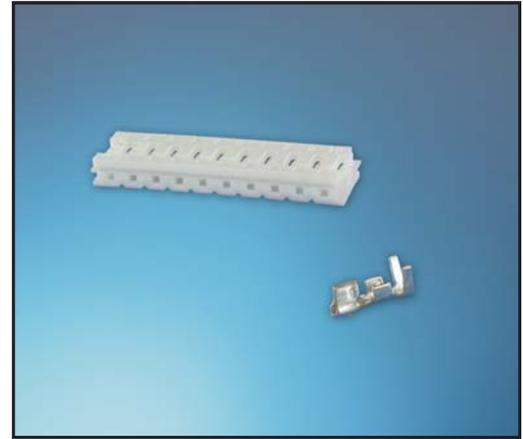

Buchsengehäuse

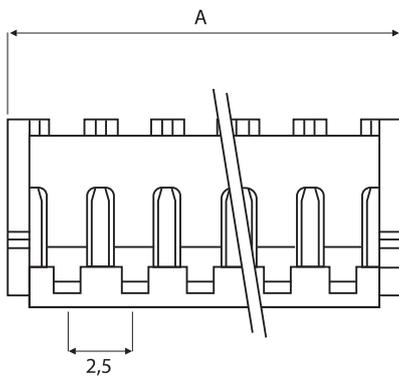

Buchsenkontakt



(Maße in mm)

Buchsengehäuse	Abmessungen
EHR- x	A (Polzahl x 2,5) + 2
Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: x = 2 bis 15	
Buchsenkontakt	Rolle
SEH-001T-P0.6	9.000 Stck.
BEH-001T-P0.6	Einzelkontakt
Werkzeug	
WKZ-CDS-SEH001-06/CMKSL	Schnellwechselwerkzeug (40 mm)
YRS-260	Handzange für Bandabschnitte
WC-260	Handzange für Einzelkontakt