

## 615 Kupplung

**12-polig**  
**EMV - Schirmung**  
**Hinter- oder Vorderwandmontage / Flansch 25x25**

## Technische Daten

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Polzahl           | 12                    |
| Temperaturbereich | -20 °C bis 130 °C     |
| Kabelklemmbereich | Ø 6,5 mm bis Ø 8,5 mm |
| Schutzart         | gesteckt IP 66/67     |

## Elektrische Daten

Bemessungsstrom  
Bemessungsspannung  
Bemessungsstoßspannung (L-L)

## Signal

max. 5 A\*  
63 V (AC/DC)  
1500 V

|             |     |
|-------------|-----|
| Steckzyklen | 500 |
|-------------|-----|

**Werte gem. VDE 0110/EN6184, Abschnitt 6.19.2.2**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Verschmutzungsgrad     | 3      |
| Überspannungskategorie | III    |
| Maximale Aufstellhöhe  | 2000 m |

## Werkstoffe

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Gehäuse       | Zinkdruckguss / vernickelt |
| Isolierkörper | PBT, PA, UL 94/V0          |
| Dichtungen    | FKM                        |
| Klemmring     | Kunststoff                 |

**Kontakte** (nicht im Lieferumfang enthalten)


**Werkzeuge** (nicht im Lieferumfang enthalten)

**E KU B 002 NN 00 32 0103 200**



## Polbild

Ansicht steckseitig

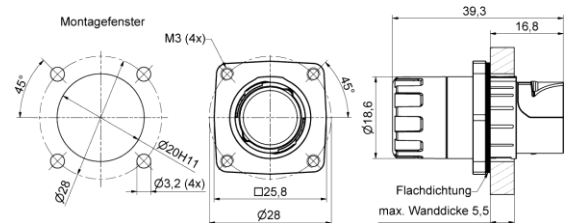

Copyright by EVG - Martens GmbH & Co.KG  
Alle Rechte im Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung  
vorbehalten. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.

Alle Angaben dienen nur zur Information. Vor Verwendung der angegebenen Informationen und Daten muss sich der Anwender über Aktualität und Gültigkeit dieser Ausfertigung rückversichern. Technische Änderung vorbehalten.

EVG – Martens GmbH & Co.KG  
Trompeterallee 244-246  
D-41189 Mönchengladbach  
E-Mail: [info@evg.de](mailto:info@evg.de)  
Web: [www.evg.de](http://www.evg.de)

Erstellt: 29.10.2021

## Hauptabmessungen

\*Bei max. Anschlussquerschnitt  
Anschlussquerschnitt der  
verwendeten Kontakte beachten