915 Kupplung

12+3-polig
EMV - Schirmung
Schutzleitergehäuseanbindung gem. VDE 0627
Hinterwand -montage /Flansch 25x25

E KU B 205 NN 00 33 0103 200

Polbild
Ansicht steckseitig

Technische Daten

Polzahl	15
Temperaturbereich	-20 °C bis 130 °C
Kabelklemmbereich	Ø 8,5 mm bis Ø 10,5 mm
Schutzart	gesteckt IP 66/67

Elektrische Daten

	Leistung
Bemessungsstrom	max. 14 / 5 A*
Bemessungsspannung	63 V (AC/DC)
Bemessungsstoßspannung (L-L)	1500 V
Steckzyklen	500

Werte gem. VDE 0110/EN61984, Abschnitt 6.19.2.2

Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Maximale Aufstellhöhe	2000 m

Werkstoffe

Gehäuse	Zinkdruckguss / vernickelt
Isolierkörper	PBT, PA, UL 94/V0
Dichtungen	FKM
Klemmring	Kunststoff

Kontakte (nicht im Lieferumfang enthalten)

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

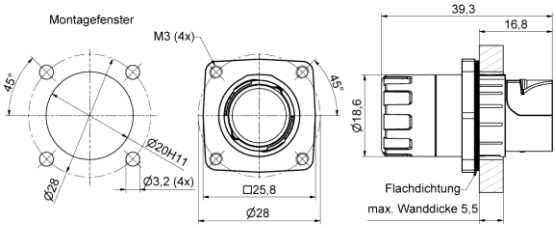

Hauptabmessungen
Kupplung

*Bei max. Anschlussquerschnitt Anschlussquerschnitt der verwendeten Kontakte beachten

Copyright by EVG - Martens GmbH & Co.KG
Alle Rechte im Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.

Alle Angaben dienen nur zur Information. Vor Verwendung der angegebenen Informationen und Daten muss sich der Anwender über Aktualität und Gültigkeit dieser Ausfertigung rückversichern. Technische Änderung vorbehalten.

EVG – Martens GmbH & Co.KG
Trompeterallee 244-246
D-41189 Mönchengladbach
E-Mail: info@evg.de
Web: www.evg.de

Erstellt: 24.11.2021