

## Dachkühlgeräte

bis 330 W

180 x 476 x 324

Serie TOP II, Fabrikat COSMOTEC



**Gehäuse:** Stahlblech, pulverlackiert, RAL 7035, Chassis verzinkt

**Mechanischer Regelthermostat mit 4 K Schalthysterese**

**Umgebungstemperatur:** +20 °C bis +55 °C

**Temperatur Einstellbereich:** +25 °C bis +45 °C (+35 °C voreingestellt)

**Schutzart:** IP 54 (zum Schaltschrank und bei exakt aufgeklebter Dichtung und Montage)

**Kältemittel:** R134a

**Kondensatablaufsystem:** Auffangwanne und Ablauf über Schlauch (knickfreie Verlegung des Kondensatablaufschlauches auf dem Schaltschrank notwendig! Max. Dachlast ist zu beachten)


Selbstreinigender Kondensator  
Wartungsfrei (ohne Filter)

**Anschluss:** Leitung, Länge 3 m


**Lieferumfang:** Bohrschablone (1:1), Bedienungsanleitung, Prüfbericht, Dichtung, Befestigungsschrauben, Kondensatablaufschlauch

**Optionen:**

- andere Farben
- Edelstahl AISI304

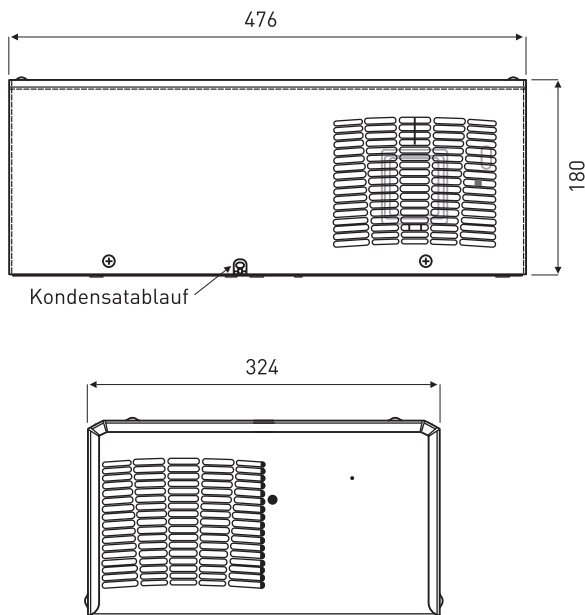

Montageausschnitt

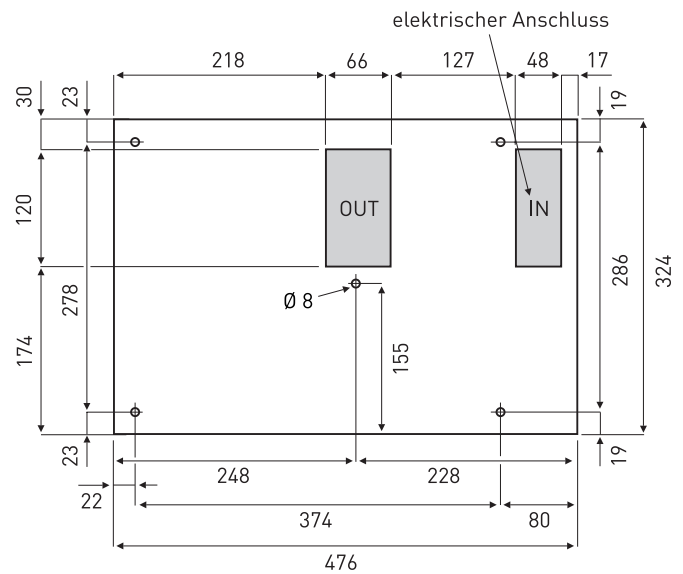


(Maße in mm)

Dachkühlgeräte

bis 330 W

180 x 476 x 324

Serie TOP II, Fabrikat COSMOTEC

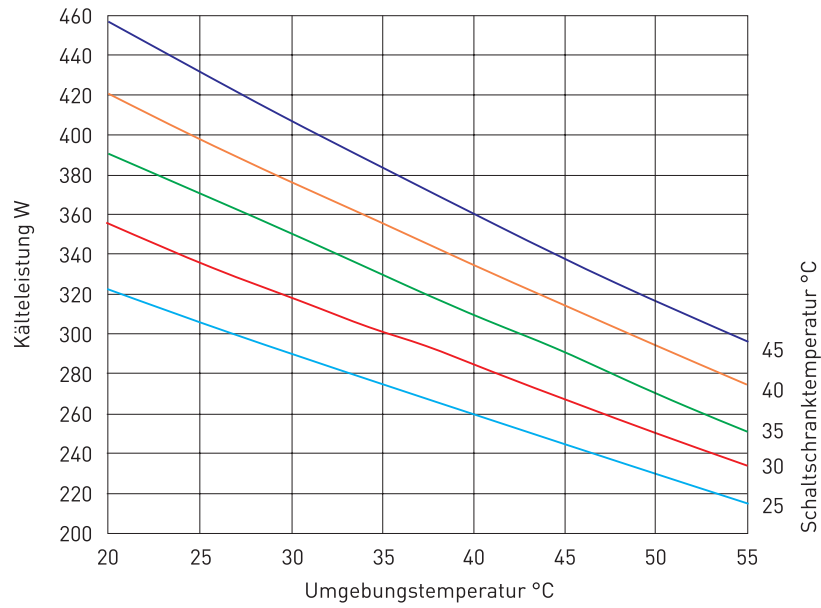

Dachkühlgerät	Kühlleistung		Spannung	Strom max.	Anlaufstrom max.	Leistungs-aufnahme W bei L35/L50	Luftmenge innen	Geräusch	Gewicht
	L35/L35	L35/L50							
ETE0300220	330,0	270,0	230 / 1 / 50-60	1,4	5,0	240,0	164	60,0	17,0
ETE0300203	330,0	270,0	115 / 1 / 60	2,8	10,0	240,0	164	60,0	18,0
<b>Zubehör</b>									
69/3301600	Kondensatsammelflasche 0,75 l								