

## Wandkühlgeräte UL mit Scrollkompressor, bis 5.800 W 2.000 x 600 x 384

### Serie Module, Fabrikat COSMOTEC

**Gehäuse:** Stahlblech, pulverlackiert, RAL 7035, Chassis verzinkt

**Mit elektronischer Steuerung (ECB) und Temperaturanzeige (siehe Datenblatt)**

**Umgebungstemperatur:** +20 °C bis +50 °C

**Temperatur Einstellbereich:** +25 °C bis +45 °C (+35 °C voreingestellt)

**Schutzart:** NEMA 12 (zur Schaltschrankwand und bei exakt aufgeklebter Dichtung und Montage)

**Kältemittel:** R134a

**Kondensatablauf:** über Bodenablauf

**Anschluss:** Direktanschluss durch Anwender




Für Modularschränke

**Lieferumfang:** Bohrschablone (1:1), Bedienungsanleitung, Prüfbericht, Dichtung, Befestigungsschrauben

**Hinweis:** Sammelalarm und Fernsteuerungskontakt, Verdampfer mit hydrophilen (Wasseranziehenden) Aluminiumlamellen (verhindert die Bildung von Kondenswassertropfen), Phasenfolgemodul, bei Einsatz eines Luftkanals kann der Lufteintritt auch oben erfolgen


**Optionen:**

- andere Farben
- Edelstahl AISI304

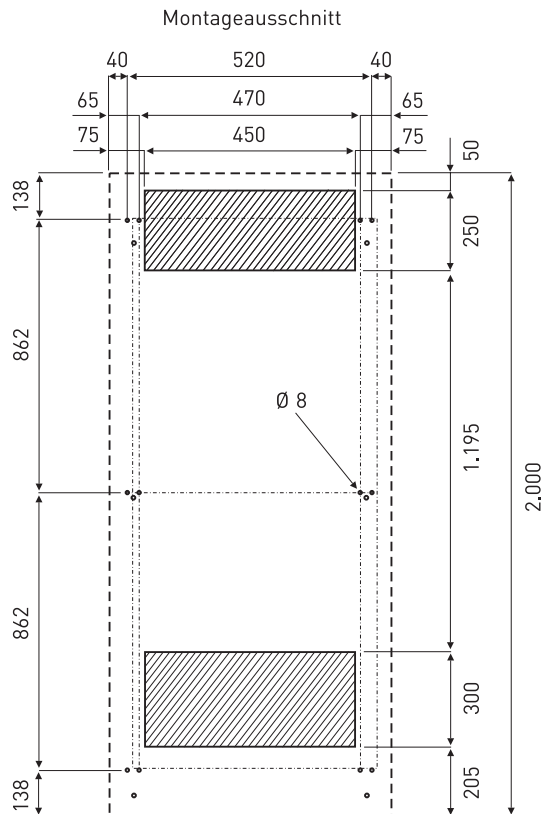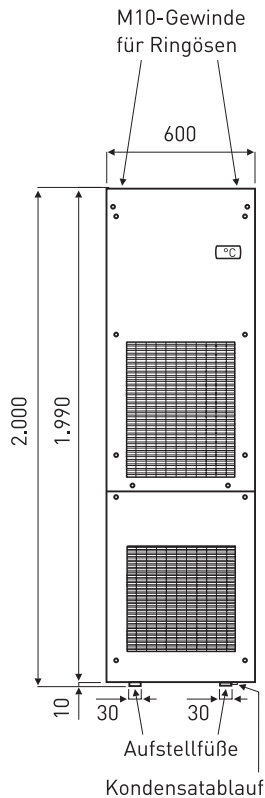

(Maße in mm)

**Wandkühlgeräte UL mit  
Scrollkompressor, bis 5.800 W  
2.000 x 600 x 384  
Serie Module, Fabrikat COSMOTEC**

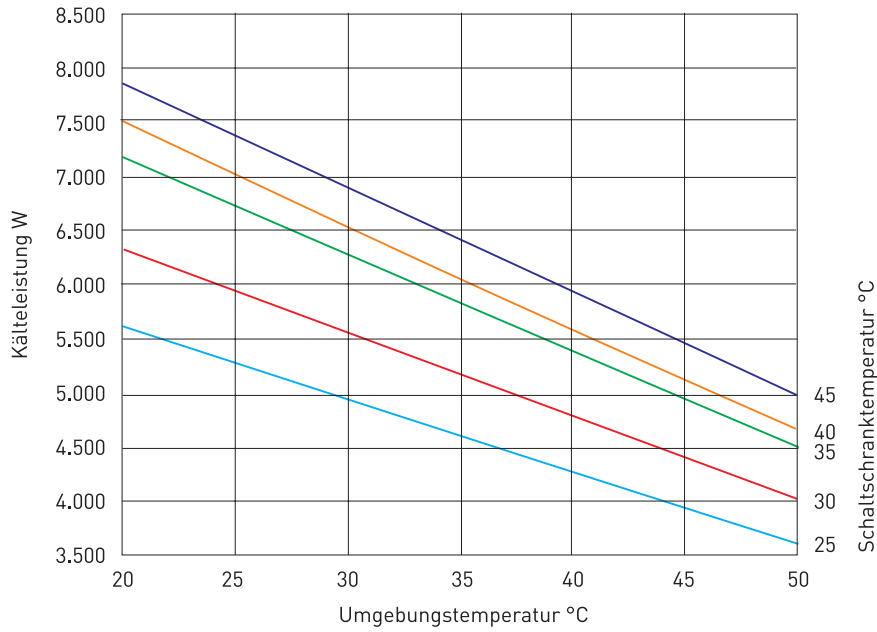

Wandkühlgerät UL mit Scrollkompressor	Kühlleistung		Spannung	Strom max.	Anlaufstrom max.	Leistungs-aufnahme W bei L35/L50	Luftmenge innen m³/h	Geräusch dB <sub>(A)</sub>	Gewicht kg
	L35/L35	L35/L50							
EVE60U02627000	5.800,0	4.500,0	400 / 3 / 50 *	4,0	28,0	2.614,0	1.720	75,0	100,0

\* anwenderseitig auf 460 / 3 / 60 umschaltbar