

Dach-Wärmetauscher Luft/Wasser, bis 6.700 W

255 x 905 x 509

Serie EXW, Fabrikat COSMOTEC

Gehäuse: Stahlblech, pulverlackiert, RAL 7035
(andere Farben oder Edelstahl auf Anfrage)

Betriebstemperatur: +10 °C bis +50 °C

Schutzart: IP 54 (zur Schaltschrankwand und bei korrekt aufgeklebter Dichtung)

Wasseranschluss: 1/2"

Anschluss: über steckbare Anschlussklemme



Lieferumfang: Bohrschablone (1:1), Bedienungsanleitung, Prüfbericht, Dichtung, M6-Befestigungsschrauben

Hinweis: Magnetventil und elektronisches Thermostat ECB serienmäßig (rückseitig positioniert)

Wärmetauscher aus Kupferrohr mit gewellten Aluminiumrippen



CE

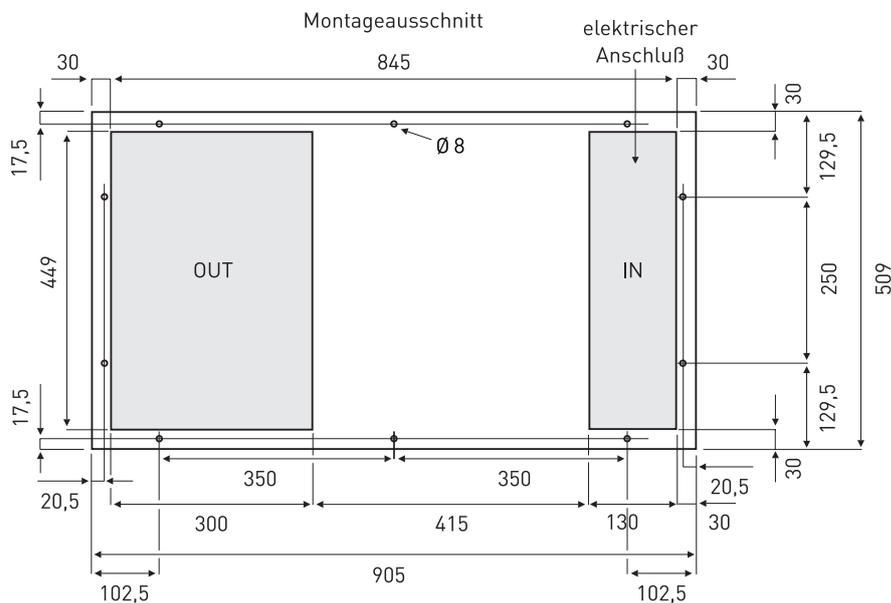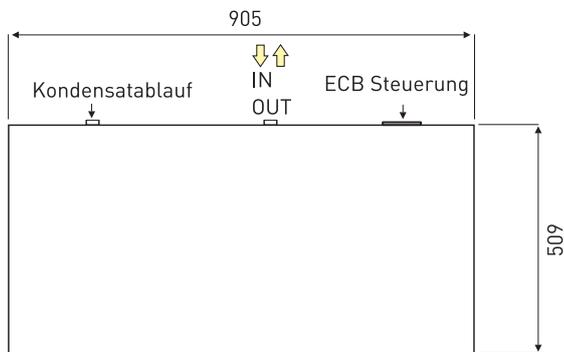


(Maße in mm)

Dach-Wärmetauscher

Luft/Wasser, bis 6.700 W

255 x 905 x 509

Serie EXW, Fabrikat COSMOTEC

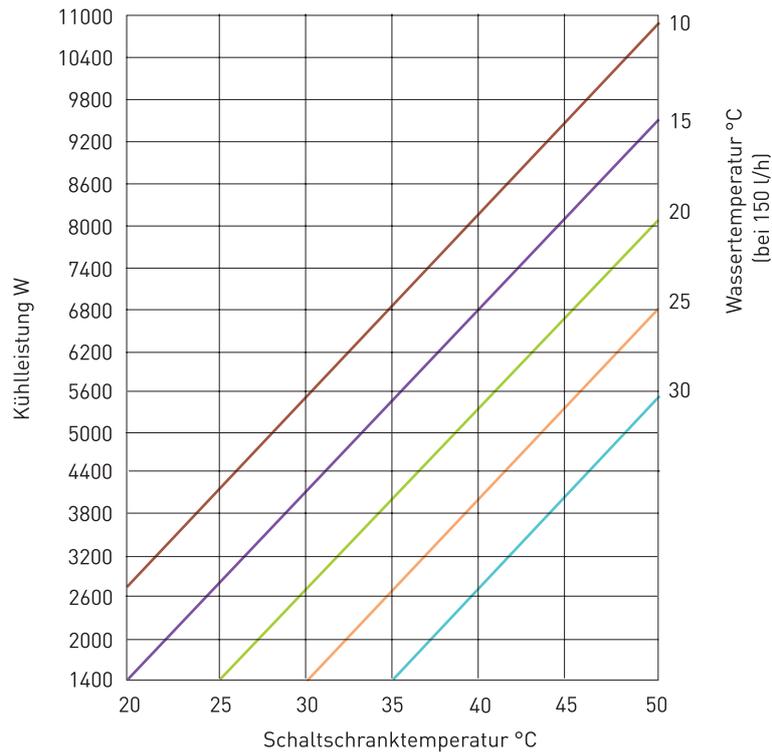

Dach-Wärmetauscher * mit Magnetventil	Spezifische Kühlleistung W **	Spannung V AC / ph / Hz	Wasser- menge l/h	Wasser- druck max. kPa	Druck- verlust kPa	Strom- aufnahme (Lüfter) A	Leistungs- aufnahme (Lüfter) W	Volumenstrom (Innenkreis) freiblasend m³/h	Geräusch dB _(A)	Gewicht kg
EXW50H02207000	6.700	230 / 1 / 50-60	860	1.000	30	0,7 / 0,95	155,0 / 215,0	1.450	58,0	39,0

* mit elektronischem Thermostat, Seteinstellungen über das Display (Einstellbereich +10 °C bis +50°C - werkseitig auf +35 °C eingestellt), mit visuellen Alarmen, EIN/AUS des Gerätes (Ausnahme interner Lüfter), mit Türkontaktschalter (optional)

** $\Delta t = +25$ °C (Wassertemperatur +10 °C, gewünschte Schaltschranktemperatur +35 °C)