

Flachbandkabel Raster 0,635 mm

Leiteranzahl: 10, 20, 30, 40, 50, 68, 80, 100


Max. Betriebsspannung: 150 V

Max. Prüfspannung: 1.500 V

Zulässige Betriebstemperatur: bis +105 °C



RM
1,27

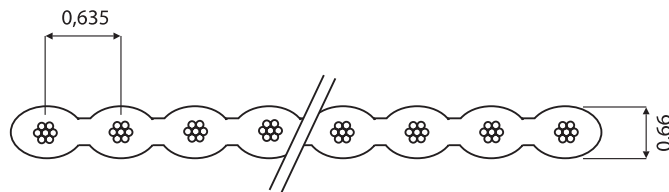

(Maße in mm)

Flachbandkabel AWG 30 PVC, grau mit farbiger Randader (UL/CSA-Style 2678)		
Leiteranzahl	VE	
10	Rolle (30,5 m)	FC635010-30,5M
20	Rolle (30,5 m)	FC635020-30,5M
30	Rolle (30,5 m)	FC635030-30,5M
40	Rolle (30,5 m)	FC635040-30,5M
50	Rolle (30,5 m)	FC635050-30,5M
68	Rolle (30,5 m)	FC635068-30,5M
80	Rolle (30,5 m)	FC635080-30,5M
100	Rolle (30,5 m)	FC635100-30,5M