

Kunststoffhaube metallisiert Serie FKH

Gehäuse: Kunststoff (PC + ABS) nach UL 94 V-0, metallisiert, zweiteilig, Haubenhälften werden verschraubt (Montageerleichterung durch vorheriges Verrasten der Haubenhälften)

Verriegelung: Schraubverriegelung

Kabelabgang: gerade


Kabelzugentlastung: mittels Kabelklemmung

Zulässige Betriebstemperatur: -35 °C bis +95 °C

Zulassung: UL (E197631)



D-SUB

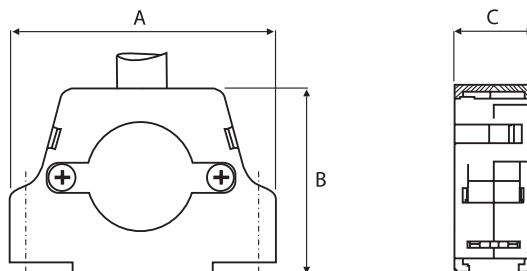

für Polzahl	max. Kabel-Ø mm	Metallisierte Kunststoffhaube		Abmessungen mm		
				A	B	C
9	4,5 - 7,0		FKH1A	31,2	35,0	16,0
15	4,5 - 7,0		FKH2A	40,0	34,7	16,0
25	8,0 - 10,5		FKH3A	53,7	37,7	16,0
37	8,0 - 10,5		FKH4A	70,2	43,7	16,0
50	10,5 - 12,0		FKH5A	67,8	43,7	18,5

für Polzahl	Zubehör	
9 - 50	kurze Verriegelungsschraube 4-40 UNC * (2 Stück/Haube bestellen)	FVS1/5
9 - 25	Rändelschraube 4-40 UNC * (2 Stück/Haube bestellen)	FRS1/5
37 - 50	Rändelschraube 4-40 UNC * (2 Stück/Haube bestellen)	FRS1/5-K190
9 - 15	Knickschutztülle (max. Kabel-Ø 6,5 mm)	FKT1-2
9 - 15	Knickschutztülle (max. Kabel-Ø 8,0 mm)	FKT1-2A
25 - 37	Knickschutztülle (max. Kabel-Ø 9,0 mm)	FKT3-4
25 - 37	Knickschutztülle (max. Kabel-Ø 9,7 mm)	FKT3-4A
50	Knickschutztülle (max. Kabel-Ø 11,5 mm)	FKT5

* M2,5 / M3 auf Anfrage