

Stift / Buchse (Mischpol) Handlötanschluss Baugröße 1

Polzahlen: 1, 1+4, 2 (+ = Signalkontakte)

Gehäuse: verzinkt, mit Durchgangsloch (entspricht 9-poligem Gehäuse)

Signalkontakte: vergoldet


Max. Prüfspannung: 1.000 V

Max. Betriebsstrom: 5 A (bei 20 °C Umgebungstemperatur)

Zulässige Betriebstemperatur: -55 °C bis +130 °C

Zulassung: UL (168813)

Hinweis: Sonderkontakte bitte separat bestellen (siehe ab Seite 27) / Crimp- oder Leiterplattenausführung (gerade/gewinkelt) auf Anfrage

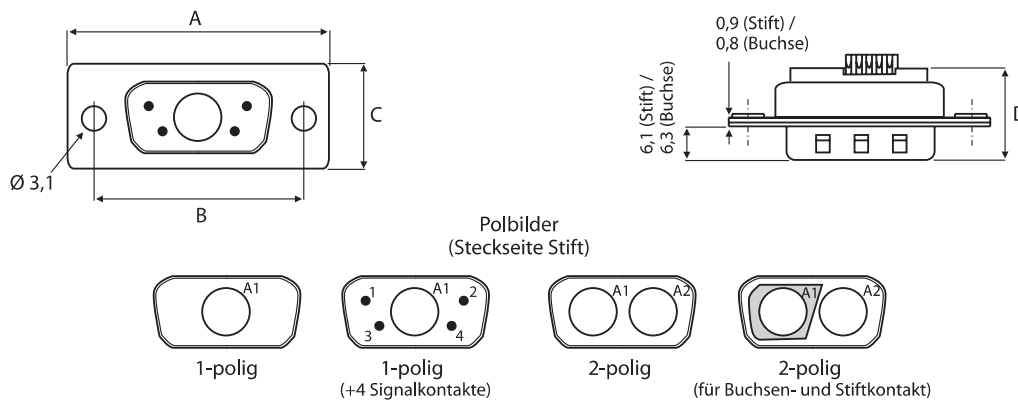

(Maße in mm)

Polzahl	Stift	Buchse	Abmessungen mm			
			A	B	C	D max.
1	F1W1P-K120	F1W1S-K121	30,8	25,0	12,5	12,6
1+4	FM5W1P-K120	FM5W1S-K121	30,8	25,0	12,5	12,6
2	F2W2P-3124	F2W2S-3124	30,8	25,0	12,5	14,9
2*	F2W2PC-K120	F2W2SC-K121	30,8	25,0	12,5	12,6

* für Buchsen- und Stiftkontakte