

Vollmetallhaube Serie FMK + FMR

Fabrikat Encitech

Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, zweiteilig, Haubenhälften werden verschraubt (Montageerleichterung durch vorheriges Verrasten der Haubenhälften)

Verriegelung: Schraubverriegelung


Kabelabgang: gerade / seitlich

Kabelzugentlastung: mittels Kabelklemmung

Zulässige Betriebstemperatur: -35 °C bis +100 °C

Zulassung: UL (E168813) - außer Haube FMR4

Lieferumfang: inkl. kurzer Verriegelungsschrauben 4-40 UNC und Knickschutztüle

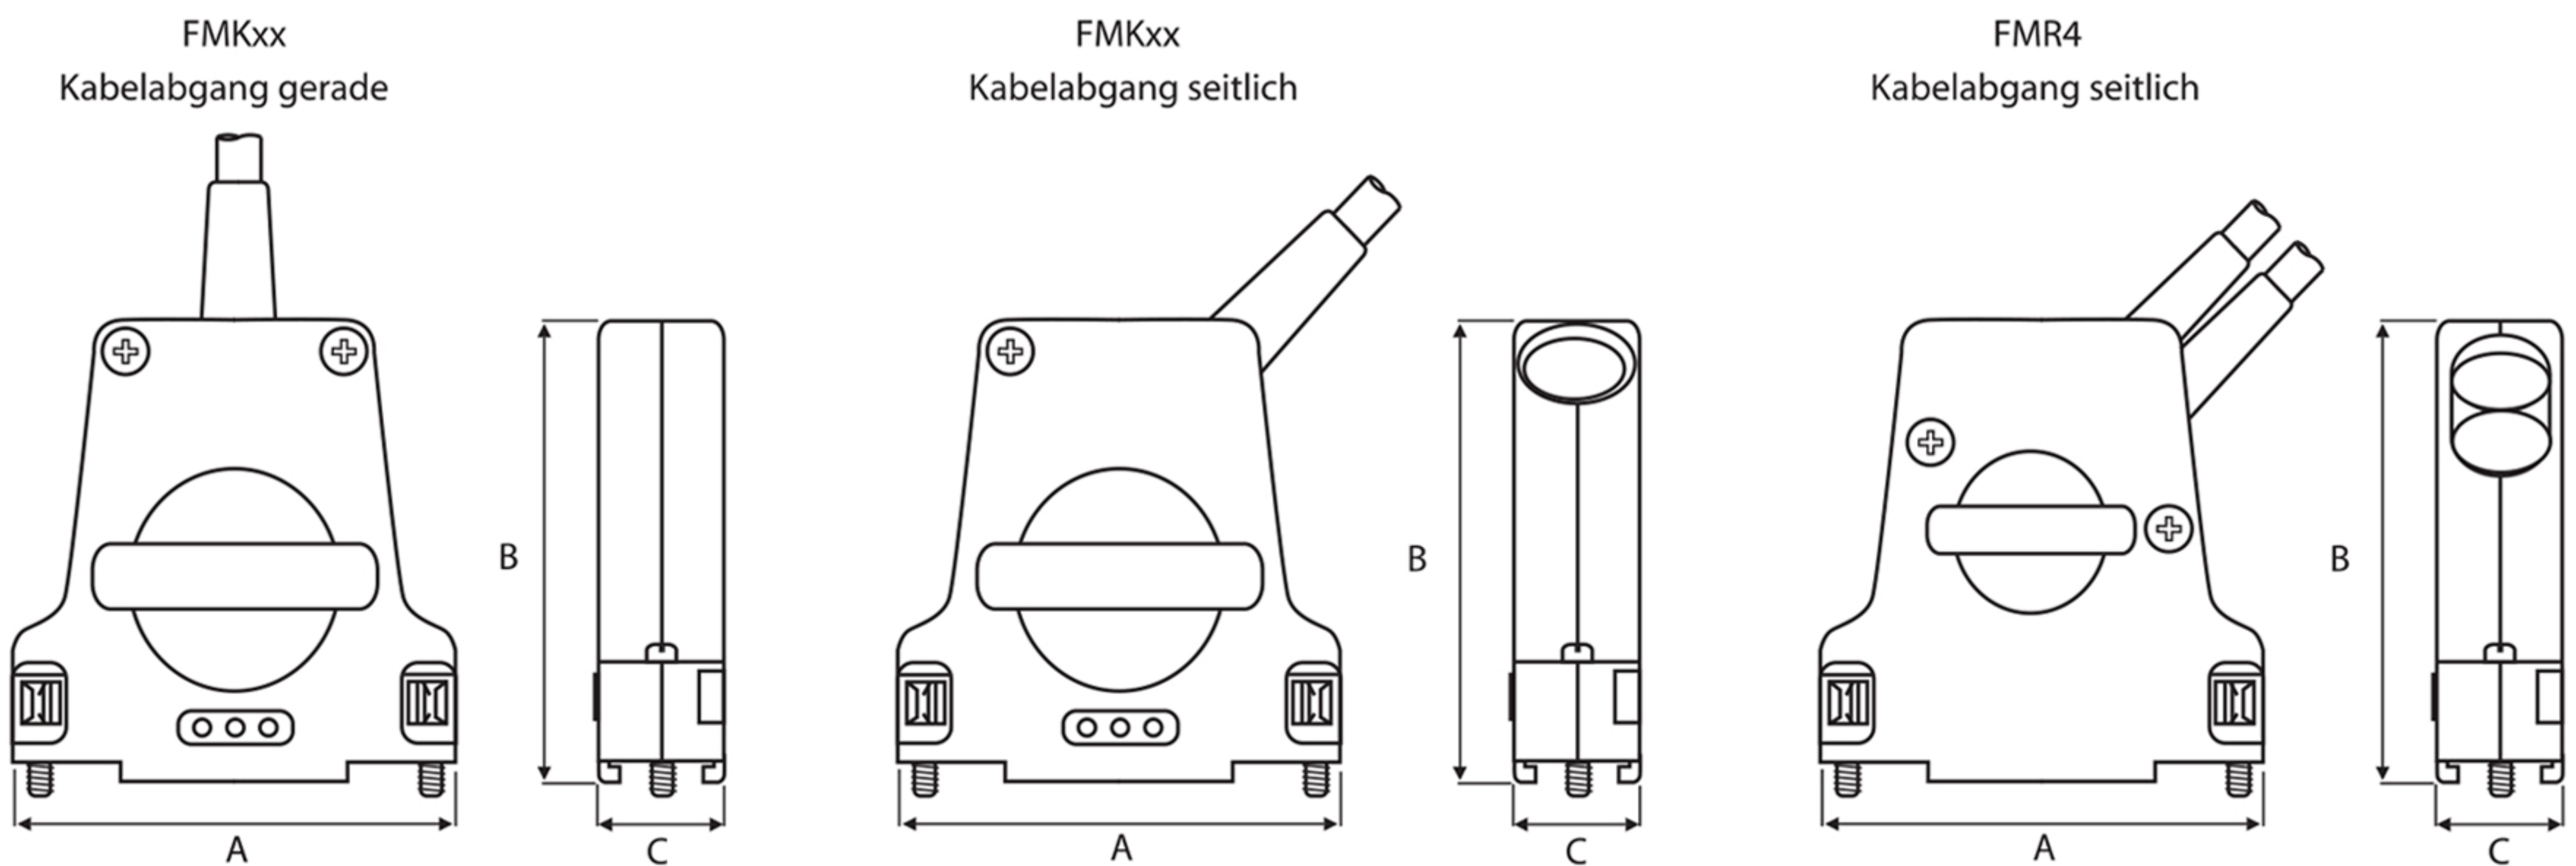

für Polzahl	max. Kabel-Ø mm *	Vollmetallhaube		Abmessungen mm		
		Kabelabgang gerade	Kabelabgang seitlich	A	B	C
9	6,5	FMK1G	FMK1	31,6	42,0	15,2
15	6,5	FMK2G	FMK2	40,0	43,5	15,2
15	9,0	FMK2G-K201	FMK2-K201	40,0	43,5	15,2
25	8,0	FMK3G	FMK3	53,7	47,5	15,2
25	9,0	FMK3G-K201	FMK3-K201	54,0	47,5	15,7
37	9,0	FMK4G	FMK4	70,2	50,5	18,2
37	11,5	FMK4G-K201	FMK4-K201	70,2	50,5	18,2
37	2x(8,5 - 10,0)	-	FMR4 **	70,2	70,4	15,4
50	9,7	FMK5G	FMK5	67,8	50,5	18,2
50	11,5	FMK5G-K201	FMK5-K201	67,8	50,5	18,2

* bei Verwendung der Knickschutztüle (Kabel-Ø ohne Knickschutztüle auf Anfrage)

** doppelte Kabelklemmung