

Hochspannungskontakt Stift / Buchse Handlötanschluss

Hochspannungskontakte: Kupferlegierung, vergoldet

Max. Spannungsfestigkeit: 4.000 V / 50 Hz



Max. Betriebsstrom: 2 A

Zulässige Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C

Zulassung: UL (168813)

Hinweis: Stiftkontakte dürfen nur in Steckern, Buchsenkontakte nur in Buchsen, montiert werden.

Geeignet für Steckverbinder (siehe ab Seite 22)

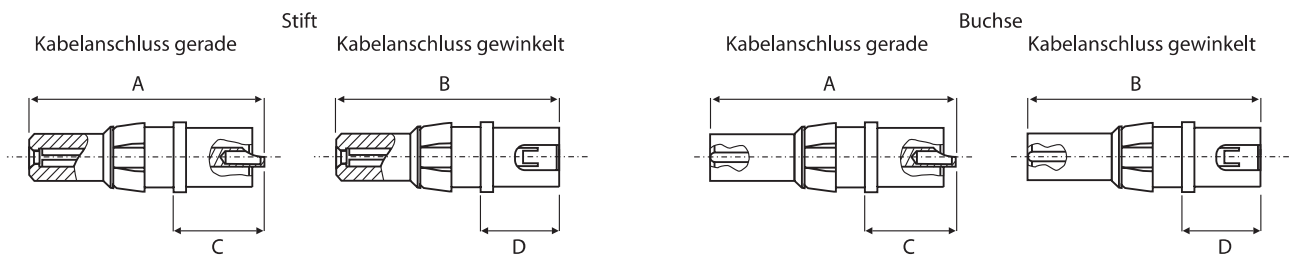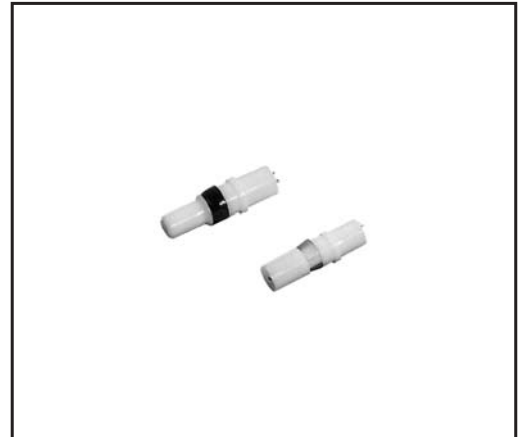

für AWG	Stift		Buchse		Abmessungen mm			
	Kabelanschluss gerade	Kabelanschluss gewinkelt	Kabelanschluss gerade	Kabelanschluss gewinkelt	A	B	C	D
≤ 20	FMV001P107K	FMV002P107K	FMV001S107K	FMV002S107K	18,6	17,7	7,2	6,3