

Kunststoffhaube Serie FPHGR

Gehäuse: Kunststoff (PC+ABS) nach UL 94 V-0, grau, zweiteilig, Haubenhälften werden verschraubt

Verriegelung: Schraubverriegelung

Kabelabgang: gerade (9-polig) / gerade + seitlich (15-polig) / gerade + seitlich + 60° (ab 25-polig)


Kabelzugentlastung: mittels Kabelklemmung

Zulässige Betriebstemperatur: -35 °C bis +120 °C

Zulassung: UL (E197631)

Lieferumfang: Inkl. kurzer Verriegelungsschrauben 4-40 UNC (M2,5 / M3 auf Anfrage), Blindstopfen und zusätzlicher Kabelklemme (außer 9-polig).

Hinweis: Haube mit Rändelschrauben bitte anfragen.

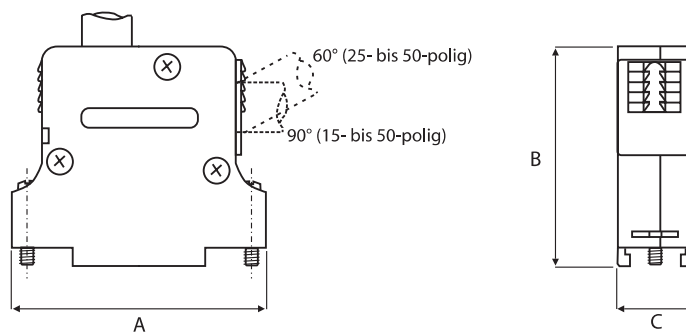

für Polzahl	max. Kabel-Ø mm	Kunststoffhaube	Abmessungen mm		
			A	B	C
9	8,0	FPHGR1	31,2	35,0	16,0
15	8,0	FPHGR2	39,2	40,7	16,0
25	11,2	FPHGR3	53,3	46,0	16,0
37	11,2	FPHGR4	69,7	46,0	16,0
50	14,0	FPHGR5	67,3	46,0	18,5